



Wyjątkowa wydajność:

- Wysokość robocza aż do 13.8m
- Możliwość jazdy na pełnej wysokości
- Udźwig aż do 350 kg
- Solidny, niezawodny, łatwy w użyciu
- Platforma rozkładana z jednej strony
- Długi czas pracy

Optymalna kompaktowość

- Szerokość 1,20 m
- Składane barierki



Haulotte 
GROUP

More than lifting





350 kg / 3x
770 lbs / 3x

DANE TECHNICZNE

COMPACT 14

Wysokość robocza	13.85 m
Wysokość platformy	11.85 m
Maksymalny udźwig	350 kg
A Długość platformy	2.31 m
Długość platformy - po rozłożeniu	3.23 m
Długość wydłużeń	0.92 m
Szerokość platformy	1.2 m
D Wysokość w stanie spoczynku	2.08 m
C Wysokość transportowa (z barierkami)	2.5 m
B Szerokość	1.2 m
E Długość	2.49 m
F Rozstaw	1.86 m
G Prześwit - z uniesionymi podporami	13 cm
Prześwit - z opuszczonymi podporami	2.3 cm
Prędkość jazdy	0.9 - 2.7 km/h
Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do	11.85 m
Maksymalny kąt nachylenia	23 %
Dopuszczalny kąt przechyłu	2° / 3°
Wysokość maksymalna w trakcie jazdy	61 s / 50 s
Zewnętrzny promień skrętu	2.38 m
Ogumienie białe	15 x 5
Akumulatory	24 V - 340 Ah (C20)
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	25 l
Ciężar całkowity	3 175 kg

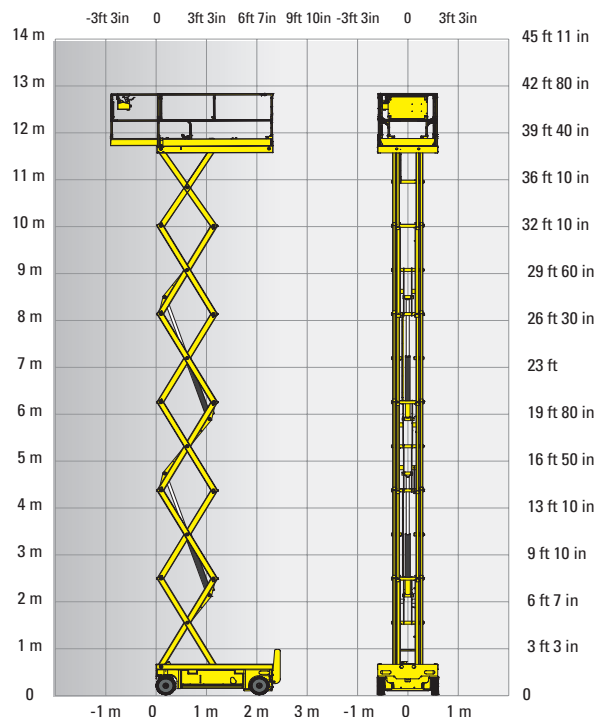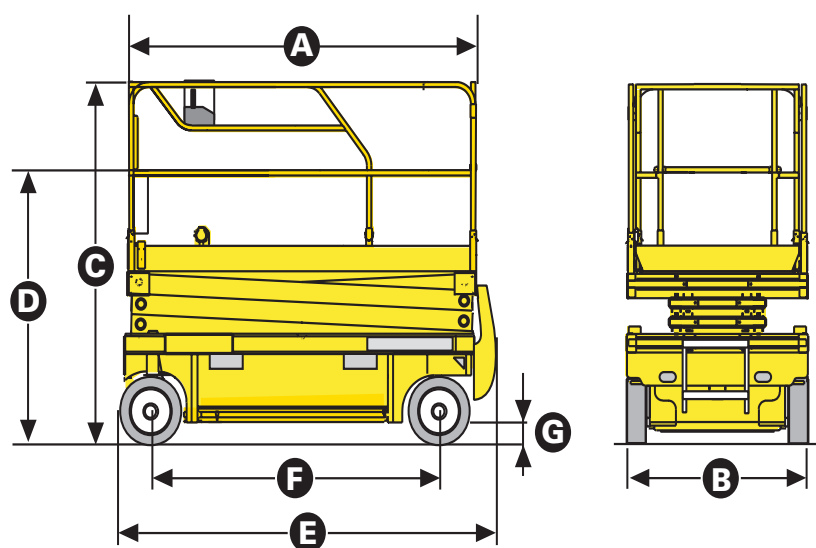

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Czujniki przechyłu (Pothole)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- Przenośne stanowisko sterowania w platformie
- Łatwa w konserwacji: wysuwana szuflada z komponentami
- Ładowanie akumulatora z automatycznym wyłącznikiem
- Ogumienie białe wzmocnione
- Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń
- Wskaźnik przechyłu
- Wskaźnik przeciążenia w koszu
- Ręczny system awaryjnego opuszczania
- Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- Uchwyty holownicze
- Klakson
- Licznik godzin

OPCJE / AKCESORIA

- Światło ostrzegawcze
- Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- Dodatkowa lampa punktowa
- Gniazdko elektryczne w koszu
- Biopaliwo hydrauliczne
- Zestaw do centralnego wlewu do akumulatorów

