



Doskonała do pracy w
każdym terenie

- Hydrauliczna blokada dyrencjałów umożliwiającą pracę w terenie
- Prześwit wynoszący 35 cm daje możliwość pracy w terenie
- Napęd na cztery koła

Doskonała zwrotność

- Mały zewnętrzny promień skrętu
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych sprawia, że wszelkie czynności ruchowe



Haulotte 
GROUP
More than lifting






H12 SX / H15 SX / H18 SX

TERENOWE NOŻYCOWE PODESTY RUCHOME

Haulotte
GROUP

DANE TECHNICZNE

	H12 SX	H15 SX	H18 SX
Wysokość robocza	12 m	15 m	18 m
Wysokość platformy	10 m	13 m	16 m
Prędkość jazdy	1.6 - 6 km/h	1.6 - 6 km/h	1.6 - 6 km/h
Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do	10 m	10 m	10 m
Maksymalny udźwig	700 kg	500 kg	500 kg
H Długość	4.18 m	4.18 m	4.18 m
B Szerokość	2.25 m	2.25 m	2.25 m
C Wysokość transportowa (z barierkami)	2.59 m	2.77 m	2.99 m
Wysokość w stanie spoczynku	1.71 m	1.91 m	2.11 m
G Długość platformy	3.91 m	4 m	4 m
A Długość platformy - po rozłożeniu	6 m	6 m	6 m
Długość wydłużeń	1 m	1 m	1 m
F Szerokość platformy	1.89 m	1.89 m	1.89 m
D Rozstaw	2.75 m	2.75 m	2.75 m
E Prześwit	27 cm	35 cm	35 cm
Liczby rozszerzeń	2	2	2
Zewnętrzny promień skrętu	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Wysokość maksymalna w trakcie jazdy	43 s / 65 s	46 s / 57 s	60 s / 60 s
Silnik	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp
Maksymalny kąt nachylenia	45 %	45 %	45 %
Ogumienie wypełnione pianką	10-16.5	10-16.5	10-16.5
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	100 l	100 l	100 l
Ciężar całkowity	5 440 kg	6 300 kg	7 240 kg

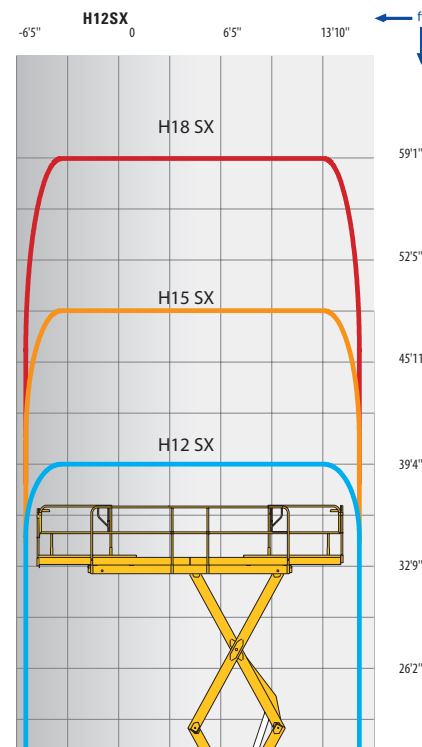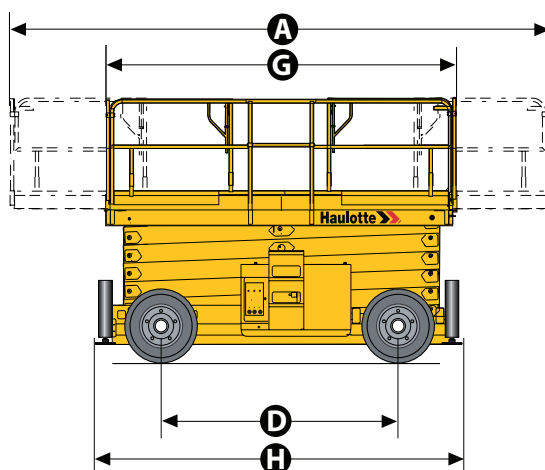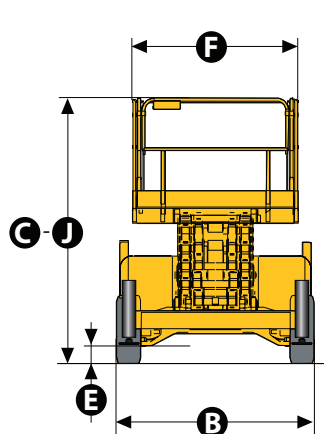

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Napęd na cztery koła oraz skręt na dwa przednie
- Czujnik przechyłu 5°
- Platforma obustronnie rozkładana o 1m
- Wskaźnik przeciążenia na platformie
- Akumulatory 12V-95 AH
- Alternator 14V-50A
- Przenośny pulpit sterowniczy
- Uruchomienie bez dodatkowych zabezpieczeń
- Licznik godzin
- Klakson
- Uchwyty holownicze i transportowe
- Hamulce hydrauliczne
- Centralne stabilizowanie podpór (H18SX)
- Ręczny system opuszczania awaryjnego

OPCJE / AKCESORIA

- Lampa
- Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- Gniazdko elektryczne na platformie
- Dodatkowa lampa punktowa
- moduł (z klawiaturą) zabezpieczający przed uruchomieniem przez niepowołanego użytkownika
- Biopaliwo
- Sygnał dźwiękowy w trakcie podnoszenia/opuszczania i jazdy
- Ogumienie "białe"
- Zestaw "dla ciepłych krajów"
- Automatyczne poziomowanie 4 podpór (w standardzie na H18SX)

