



HA16 RTJ HA16 RTJ 0

Wydajność i łatwość użytkowania

- Wiodąca w branży powierzchnia pracy z zasięgiem wynoszącym 8,3m
- Najlepsza prędkość podnoszenia 40s
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- Łatwy w transporcie

Doskonała wytrzymałość

- Sztywne osłony boczne z wygodnym zamknięciem
- Wytrzymała konstrukcja

Łatwa konserwacja

- Modułowy kosz z pokrywą górnego panelu sterowania
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Wbudowane narzędzie diagnostyczne Haulotte Activ'Screen

Najlepsze poczucie komfortu i bezpieczeństwa

- Bezpieczna jazda



Haulotte 
GROUP
More than lifting



HA16 RTJ / HA16 RTJ 0

PRZEGUBOWE TERENOWE PODESTY RUCHOME

Haulotte GROUP

DANE TECHNICZNE

HA16 RTJ




4WD / 2WS

HA16 RTJ 0

4WD / 2WS

Przednia oś wahliva

Wysokość robocza	16 m
Wysokość platformy	14 m
Maksymalny zasięg	8.3 m
Maksymalna wysokość przegubu	7.65 m
Maksymalny udźwig	230 kg
F x G Wymiary platformy	1.83 x 0.80 m
A Długość	6.75 m
H Długość w stanie spoczynku (złożony JIB)	5.05 m
B Szerokość	2.3 m
C Wysokość	2.3 m
I Wysokość w stanie spoczynku	2.4 m
Długość przedłużenia ramienia (JIB)	1.2 m
Kąt pionowego obrotu kosza	140° (-80°/+60°)
Kąt obrotu platformy	165° (-75°/+90°)
Kąt obrotu podwozia	355° non continuous
D Rozstaw	2.1 m
E Prześwit	38 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	5 °
Prędkość jazdy	5.2 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	40 %
Zewnętrzny promień skrętu	4.5 m
Ogumienie duże opony terenowe	14x17.5
Silnik	Kubota 26 kW - 35 hp
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	76 l
Pojemność zbiornika paliwa	62 l
Ciążar całkowity	6 200 kg
	6 450 kg

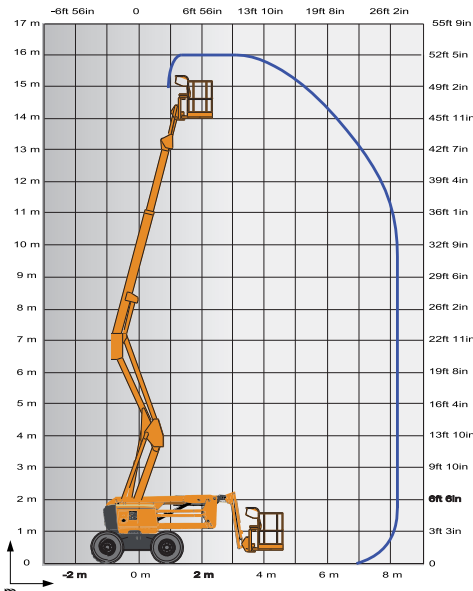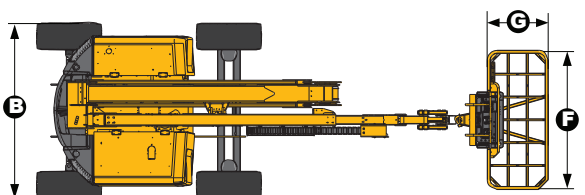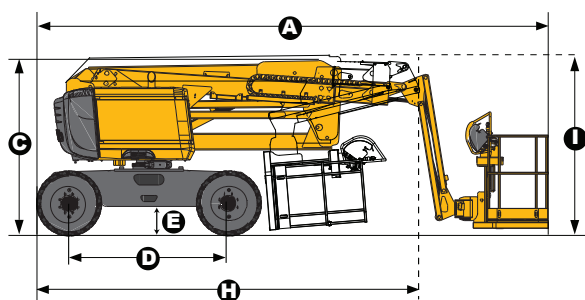

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Napęd na cztery koła
- Skręt na dwa koła
- Przednia oś wahliva (RTJ 0) zapewnia stabilność na nierównym terenie
- Stała blokada dyferencjału
- Udźwig 230kg (2 osoby)
- 4 jednoczesne ruchy dla maksymalnej wydajności
- Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 60km/h
- Obrotowy sygnał świetlny
- Standardowy kosz modułowy 1,83mx 0,80m; łatwy i szybki do naprawy
- Samoopadająca poprzeczka zabezpieczająca wejście do kosza roboczego
- Pokrywa górnego panelu sterowania
- Taca na narzędzia
- Gniazdko elektryczne w koszu (110/230V)
- Wbudowane na dolnym panelu sterowania narzędzie diagnostyczne Haulotte Activ'Screen, z kolorowym wyświetlaczem
- Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy
- Licznik godzin
- Wskaźnik niskiego poziomu paliwa (górny i dolny panel sterowania)
- Wstępny podgrzewacz silnika z lampką sygnalizacyjną
- Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyłu
- Akumulatory rozruchowe 12V
- Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania
- Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy

OPCJE / AKCESORIA

- Szeroki kosz modułowy 2,44m x 0,91m; szybki i łatwy do naprawy
- Boczne wejście skrzydłowe
- Generator hydrauliczny Dynaset 3,5Kw
- Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu (średnica wewnętrzna 6,5mm)
- Gniazdko w koszu (z głównym wyłącznikiem prądowym lub bez)
- Światło ostrzegawcze
- Zestaw dla "zimnych krajów": -10°C / -25°C
- Zestaw dla "ciepłych krajów": chłodnica oleju hydraulicznego + olej hydrauliczny
- Biopaliwo
- Duże opony terenowe 385/65
- Ogumienie "białe" 14x17,5
- Haulotte Activ'Shield® Bar dodatkowe urządzenie ochronne
- Katalizator spalin dla silnika diesla
- Iskrochwył i zawór przepustnicy
- Wyłącznik akumulatora

