

HA20 RTJ HA20 RTJ PRO



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

- > Ciągły obrót o 360° (tylko model PRO)
- > 4 koła skrętne dla większej zwrotności (tylko model PRO)

DOSKONAŁE MOŻLIWOŚCI TERENOWE

- > Pokonywanie wzniesień do 45%
- > Oś wahliwa zapewniająca doskonałą przyczepność do podłoża (model PRO)
- > Blokada mechanizmu różnicowego zapewniająca doskonałe właściwości terenowe

OPTIMALIZACJA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW POSIADANIA

- > Uproszczona architektura hydrauliczna dzięki napędowi osi
- > Prosty, niezawodny silnik (>19 kW, nie wymaga filtra cząstek stałych)
- > Przystosowana do współpracy z systemem Sherpal- zwiększa kontrolę nad maszyną oraz zwrot z inwestycji (opcjonalnie)

OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

- > Haulotte Activ'Shield Bar: system zapobiegający zgnieceniu (standardowy model PRO)
- > System oświetlenia Haulotte Activ'Lighting: załadunek i rozładunek maszyny przy słabej widoczności (standardowy model PRO)


HA20 RTJ

HA20 RTJ PRO

PRZEGUBOWE TERENOWE PODESTY RUCHOME

DANE TECHNICZNE

	HA20 RTJ	HA20 RTJ PRO
Wysokość robocza	20.5 m	
Wysokość platformy	18.5 m	
Maksymalny zasięg	11.9 m	
Rozstaw osi	42 cm	
A Długość	8.60 m	
B Szerokość	2.43 m	
C Wysokość w stanie spoczynku	2.98 m	
D Rozstaw	2.5 m	
E Prześwit - mini	30 cm	
E Prześwit - maxi	36 cm	
F x G Wymiary platformy	1.80 x 0.8 m	
H Długość w stanie spoczynku	6.16 m	
Dopuszczalny kąt przechyłu	4° - option 6°	
Kąt obrotu platformy	180° (+90° / -90°)	
Kąt obrotu podwozia	355° non continuous	360° continuous
Maksymalna wysokość przegubu	8.5 m	
Wysokość	2.47 m	
Maksymalny udźwig	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
Prędkość jazdy	0.5 - 5 km/h	
Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do	45 km/h	
Maksymalny kąt nachylenia	45 %	
Wytrzymałe opony terenowe	910 x 355 mm	
Zewnętrzny promień skrętu	5,2 m	
Silnik	KUBOTA, TIER 4 final : Stage V, China IV, Diesel: 18.5 kW	
Ciężar całkowity	9 180 kg	9 430 kg

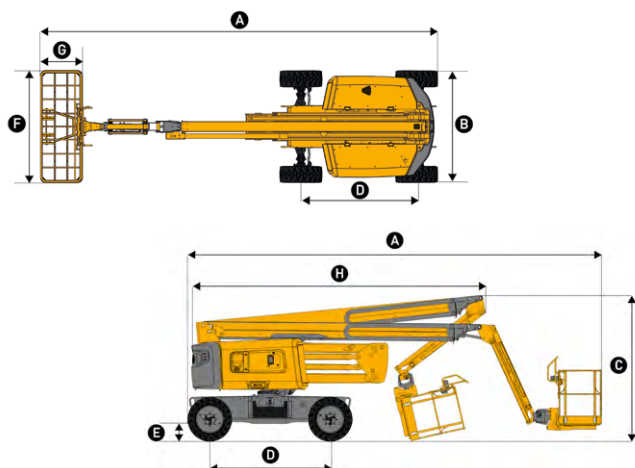

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- > Haulotte Activ'Shield Bar (standardowy model PRO)
- > System oświetlenia Haulotte Activ'Lighting (standardowy model PRO)
- > System Haulotte "Stop Emission"
- > Haulotte Activ' Screen
- > Napęd na 4 koła i 4 skłętne (standardowy model PRO) / napęd na 4 koła i 2 koła skłętne (standardowy model RTJ)
- > Blokada mechanizmu różnicowego dla lepszych właściwości terenowych
- > Oś wahlowa (tylko model PRO)
- > Ciągły obrót o 360° (tylko model PRO)
- > Płynne sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- > Kosz modułowy
- > Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy
- > Dostęp do wielofunkcyjnego portalu MyHaulotte
- > Uniwersalne gniazdo telematyczne
- > Akumulatory rozruchowe 12 V
- > Obrotowy sygnał świetlny
- > Pokrywa górnego panelu sterowania

OPCJE / AKCESORIA

- > Haulotte Extra Reach
- > Generator hydrauliczny o mocy 3,5 kW, 6 kW i 9 kW
- > Gniazdo USB
- > Duży kosz 2,44 x 0,91 m
- > Drzwi saloon-owe
- > Przewód ze sprężonym powietrzem doprowadzony do kosza
- > Zestaw dla "zimnych krajów"
- > Podstawa do paneli
- > Światło ostrzegawcze
- > Subskrypcja telematyczna Sherpal
- > Ogumienie "białe"

