



WYNAJEM PODNOŚNIKÓW

KATALOG wynajmu



ŁADOWARKI TELESKOPOWE

Manitou MT 625 T	8
Manitou MT 835	9
JLG 4013PS	10
Manitou MT 1335	
Manitou MT 1840	11
Manitou MRT 1840	12
Magni RTH-5.18	13
Manitou MRT 2150+	14
Manitou MRT 2550+	15



PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE

Iteco Easy Up 5	17
Haulotte Optimum 8	18
Genie GS1930	
SkyJack SJ3219	
Haulotte Compact 8	19
JLG 2030ES	
Skyjack SJ3220	
Haulotte Compact 10N	20
Genie GS2632	
Haulotte Compact 10	21
Genie GS2646	
Haulotte Compact 12	22
Genie GS3246	
Haulotte Compact 14	23
Genie GS4047	
JLG 4069LE M4069	24
LGMG AS1413	25
Sinoboom 5390RE	26



PODNOŚNIKI NOŻYCOWE SPALINOWE

Haulotte Compact 12DX	28
Skyjack Sj6832RT	
Genie GS3268RT	
Sinoboom 4069RD	29
Haulotte H12SX	30
H12SXL	
Genie GS3390	
Haulotte H15SX	31
H15SXL	
Genie GS4390	
Haulotte H18SX	32
H18SXL	
Genie GS5390	



PODNOŚNIKI KOSZOWE ELEKTRYCZNE

JLG 1230ES UPright TM12	34
Haulotte Star 10	35
JLG TOUCAN 12E PLUS	36
Genie Z30/20N RJ	37
Manitou 120AETJC 3D Haulotte HA12IP	38
Haulotte HA15IP Genie Z45/25J DC	39
Manitou 170 AETJ L Iteco IT150E	40
JLG E600JP JLG M600JP	41
Niftylift HR21	42



PODNOŚNIKI KOSZOWE SPALINOWE

Haulotte HA16RTJ JLG 450AJ Manitou 160ATJ	44
Manitou 160ATJ+	45
JLG 510AJ Manitou 180ATJ	46
Genie Z60/34 JLG 600AJ	47
Haulotte H23TPX Genie S-65	48
Haulotte HA260PX Genie Z80/60	49
JLG 860SJ Genie S-85	50
Genie S125	51
Genie ZX135/70	52



PODNOŚNIKI MONTAŻOWE PODNOŚNIKI TOWAROWE RUSZTOWANIA

Alp Lift L620	54
Alp Lift L752	55
Altrex-Lero 5100	56
Altrex-Lero 5200	58



ROWKARKI WALCUJĄCE VICTAULIC / PRZECINARKI DO RUR EXACT

VE270FSD ze stojakiem VAPS112	61
VE416FSD ze stojakiem VAPS224	62
EXACT Pipe Cut 360E	63



PRZYSSAWKI VIAVAC

VIAVAC Cladboy CB4	65
VIAVAC Cladboy Compact GB	66

Firma ANMIXRENT specjalizuje się w wynajmie samojedznych podestów ruchomych o różnej konstrukcji i wysokości roboczej, z napędem elektrycznym lub spalinowym.

Głównym zadaniem firmy jest zapewnienie Państwu kompleksowej obsługi zapewniającej bezpieczeństwo pracy na dużych wysokościach przy pomocy specjalistycznego i optymalnie dobranego do Państwa potrzeb sprzętu. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia posiadają aktualne badania i dopuszczenia do pracy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, a nad ich stanem technicznym czuwają nieustannie odpowiednio przeszkoleni oraz doświadczeni technicy z uprawnieniami konserwatorów, wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klienta, a także zagwarantowania pełnej gotowości do pracy wszystkich urządzeń podczas okresu najmu, firma stworzyła mobilny serwis stawiający sobie za główny cel pomoc klientowi w przypadku awarii technicznej urządzenia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki.



TRANSPORT

Na życzenie klienta zapewniamy dostawy wynajmowanych urządzeń w każde wskazane przez niego miejsce na terenie całego kraju, oraz odbiór po zakończeniu najmu.

SERWIS

Firma świadczy usługi serwisowe w zakresie napraw bieżących oraz głównych wszystkich rodzajów podestów ruchomych. Posiadamy uprawnienia konserwatorskie UDT co daje nam możliwość dokonania rejestracji podestów w UDT, przygotowania niezbędnych dokumentów do rejestracji oraz kompleksowej obsługi w czasie eksploatacji samojedznych podestów ruchomych wszystkich typów.

SPRZEDAŻ

Firma oferuje w ciągłej sprzedaży szeroką gamę różnych typów używanych oraz nowych samojedznych podestów ruchomych (nożycowe, przegubowo-teleskopowe, teleskopowe, masztowe, z napędem elektrycznym lub spalinowym). Oferowane przez nas używane urządzenia mogą być sprzedane klientowi w oryginalnym stanie, jak również po kapitalnym remoncie z gwarancją posprzedażną oraz rejestracją w UDT. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przypadku potrzeby pomocy oraz doradztwa w znalezieniu i zakupie urządzenia na życzenie klienta.

SZKOLENIA

Mając na celu udzielenie naszemu klientowi pełnej obsługi w zakresie pracy na samojedznych podestach roboczych, jesteśmy gotowi na Państwa życzenie zorganizować oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi samojedznych podestów ruchomych, które może być zakończone państwowym egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, poświadczony urzędowym dokumentem umożliwiającym pracę na tego typu urządzeniach.





ŁADOWARKI TELESKOPOWE





Manitou MT 625 T



Wysokość podnoszenia (m)	5,85
Maksymalny zasięg (m)	3,4
Szerokość widel (m)	1,2
Długość maszyny (m)	3,9
Szerokość maszyny (m)	1,82
Długość maszyny z widłami (m)	5,1
Wysokość maszyny (m)	1,92
Udźwig (kg)	2500
Masa eksploatacyjna (kg)	4710
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,3
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	25
Rozmiar opon	12-16,5
Zasilanie	silnik diesel

MT 625 T	
A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831
D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253
I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37
P3	52
R	3150
S	6651,5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700
V1	765
V2	3310,5
W	1813
Y	11,8°
Z	116,5°

(mm)

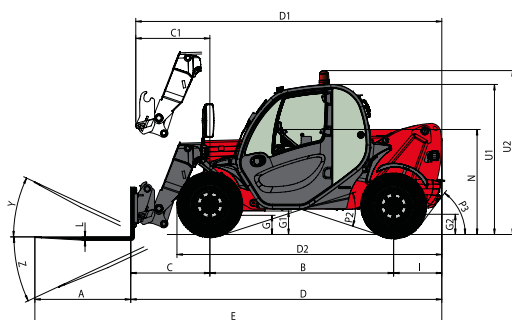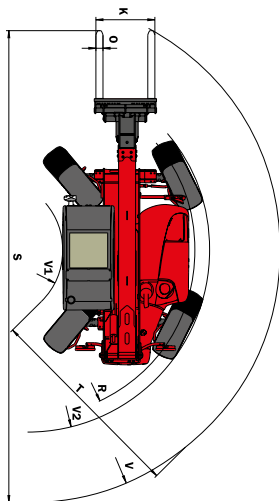





Manitou MT 835



Wysokość podnoszenia (m)	7,55
Maksymalny zasięg (m)	3,8
Szerokość widel (m)	2,38
Długość maszyny (m)	4,45
Szerokość maszyny (m)	2,26
Długość maszyny z widelami (m)	5,97
Wysokość maszyny (m)	2,3
Udźwig (kg)	3500
Masa eksploatacyjna (kg)	7250
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,67
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	25
Rozmiar opon	400/80 - 24
Zasilanie	silnik diesel

A	1200
B	2560
C	1444
C1	1537
D	4767
D1	4860
D2	3908
E	5967
F	1846
F1	1846
G	455
G1	440
G2	440
I	763
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	47,5°
P3	53°
R	3460
S	7591
T	3555
U1	2300
U2	2550
V	4805
V1	1250
V2	3668
W	2261
Y	12°
Z	114°

mm

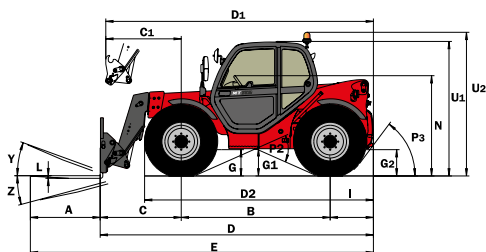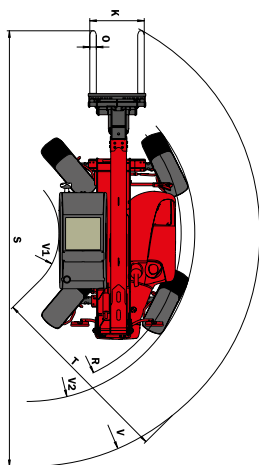


JLG 4013PS | Manitou MT 1335




Wysokość podnoszenia (m)	13,0
Maksymalny zasięg (m)	9,2
Szerokość (m)	2,4 4,5
Długość maszyny (m)	4,6
Szerokość maszyny (m)	2,38
Długość maszyny z widłami (m)	6,0
Wysokość maszyny (m)	2,45
Udźwig (kg)	3500 4000
Masa eksploatacyjna (kg)	11800
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,8
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	35
Rozmiar opon	405/70-24
Zasilanie	silnik diesel

Z PODNIESIONYMI STABILIZATORAMI

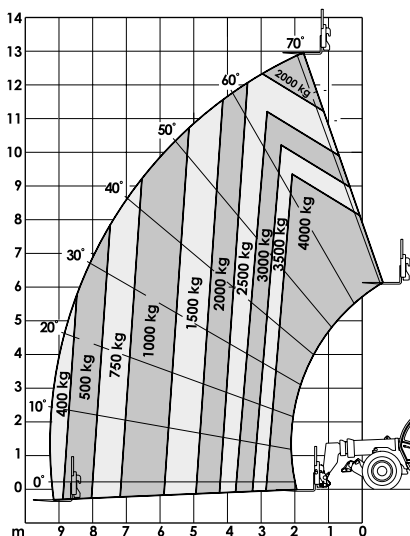

Z OPUSZCZONYMI STABILIZATORAMI

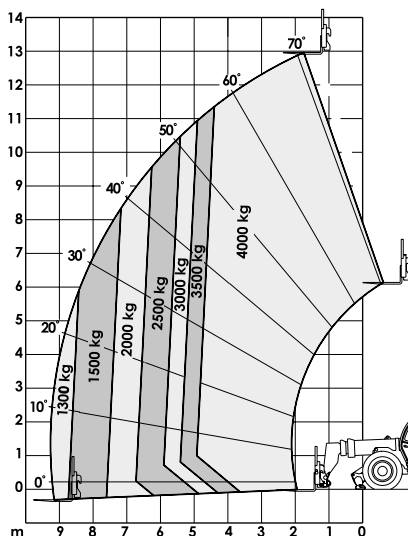


Manitou MT 1840




Wysokość podnoszenia (m)	17,55
Maksymalny zasięg (m)	13,08
Długość maszyny (m)	5,14
Szerokość maszyny (m)	2,42
Długość maszyny z widłami (m)	4,89
Wysokość maszyny (m)	2,45
Udźwig (kg)	4000
Masa eksploatacyjna (kg)	11700
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	4,01
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	27
Rozmiar opon	400/80-24
Zasilanie	silnik diesel

Maszyna na oponach, z widłami

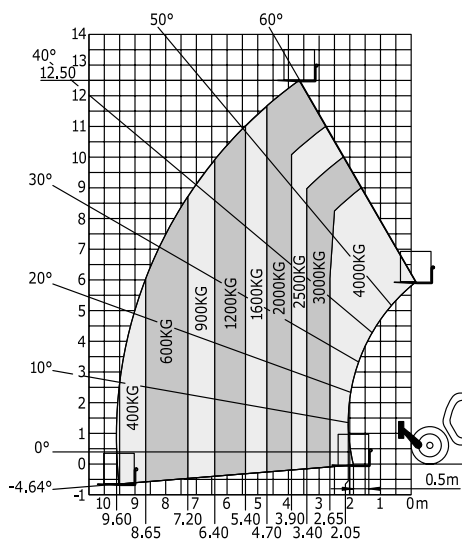

Maszyna na stabilizatorach, z widłami



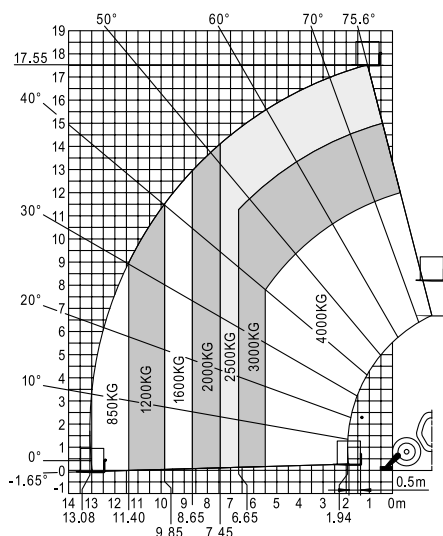


Manitou MRT 1840



Wysokość podnoszenia (m)	17,8
Maksymalny zasięg (m)	14,5
Szerokość widel (m)	1,32
Długość maszyny (m)	6,075
Szerokość maszyny (m)	2,425
Długość maszyny z widłami (m)	7,275
Wysokość maszyny (m)	3,025
Udźwig platformy (kg)	4000
Masa eksploatacyjna (kg)	14600
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,9
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	32
Rozmiar opon	18/22,5 16 PR
Zasilanie	silnik diesel

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	5785
D	4630
E	1155
F	2320
G	1155
H	460
I	2410
J	3025
K	2040
L	1930
M	2425
N	4100
O	4500
P	200
Q	4000
R	3410
S	4100
T	3645
U	5720
V	950
Y	12°
Z	105°


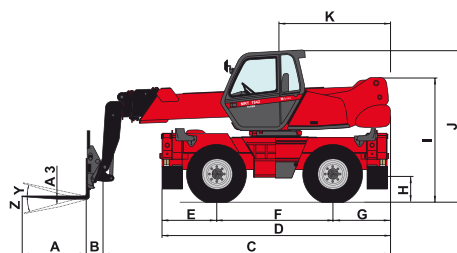
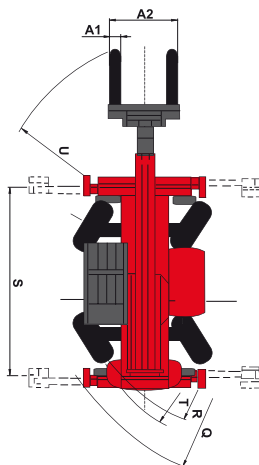


mm

Magni RTH-5.18



Wysokość podnoszenia (m)	17,4
Maksymalny zasięg (m)	14,5
Szerokość widel (m)	1,4
Długość maszyny (m)	6,62
Szerokość maszyny (m)	2,53
Długość maszyny z widłami (m)	8,00
Wysokość maszyny (m)	3,12
Udźwig (kg)	4999
Masa eksploatacyjna (kg)	14400
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	51
Zewnętrzny promień skrętu (m)	6,06
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	25
Rozmiar opon	445/65 R19.5
Zasilanie	silnik diesel

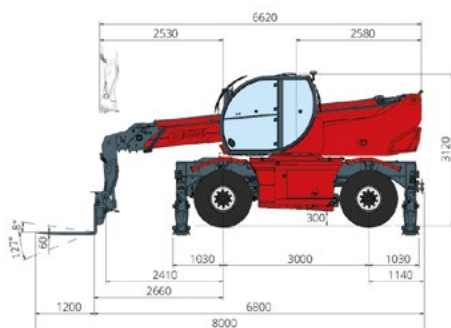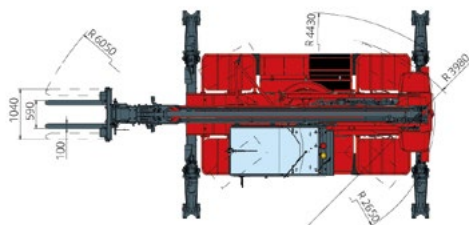




Manitou MRT 2150+



Wysokość podnoszenia (m)	20,6
Maksymalny zasięg (m)	17,9
Szerokość widel (m)	1,32
Długość maszyny (m)	6,78
Szerokość maszyny (m)	2,425
Długość maszyny z widłami (m)	7,98
Wysokość maszyny (m)	3,11
Udźwig (kg)	4999
Masa eksploatacyjna (kg)	16095
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	4,62
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	36
Rozmiar opon	18/22,5 16 PR
Zasilanie	silnik diesel

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	6490
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3110
K	2485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6230
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

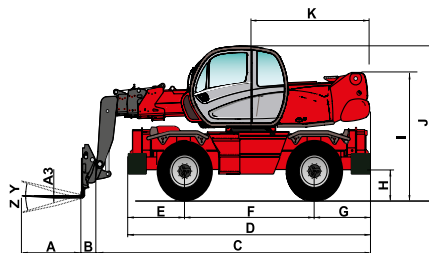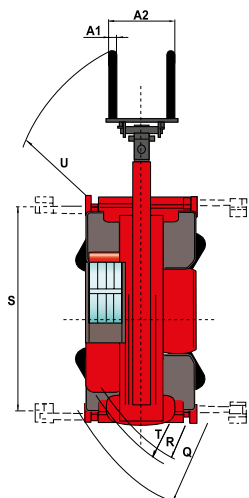




Manitou MRT 2550+



Wysokość podnoszenia (m)	24,6
Maksymalny zasięg (m)	19,4
Szerokość widel (m)	1,32
Długość maszyny (m)	7,82
Szerokość maszyny (m)	2,425
Długość maszyny z widłami (m)	9,02
Wysokość maszyny (m)	3,11
Udźwig (kg)	5000
Masa eksploatacyjna (kg)	17165
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	4,62
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	36
Rozmiar opon	18/22,5 16 PR
Zasilanie	silnik diesel

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	7530
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3110
K	2485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6700
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

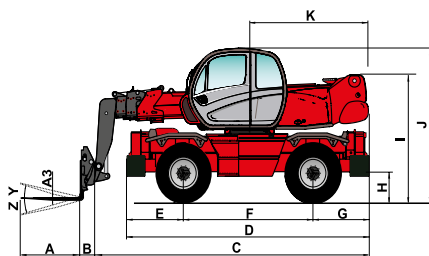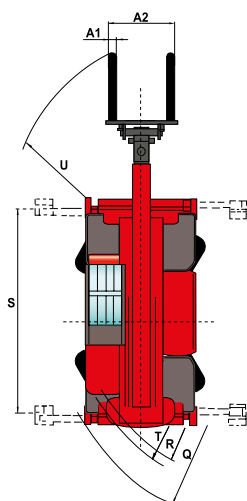




PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE

Iteco Easy Up 5




Wysokość platformy (m) A	3,2
Wysokość robocza (m) B	5,2
Długość wysuwanych podestów (m) C	0,6
Szerokość platformy (m) D	0,626
Długość platformy (m) E	1,25
Szerokość transportowa (m) F	0,76
Długość transportowa (m) G	1,39
Wysokość transportowa (m) H	1,79
Udźwig platformy (kg)	200
Ciężar całkowity (kg)	390
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	17/20
Zewnętrzny promień skrętu (m)	1,25
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

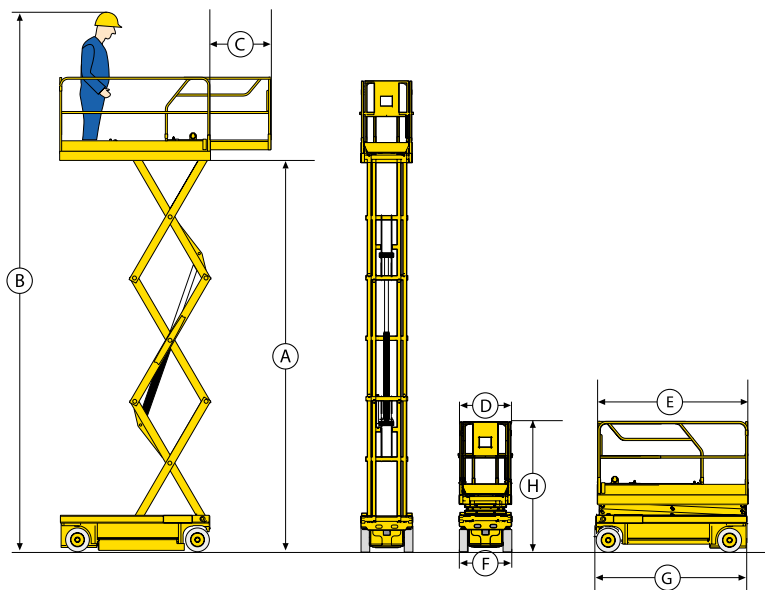

Haulotte Optimum 8 Genie GS1930 | SkyJack SJ3219




Wysokość platformy (m) A	5,6 5,79
Wysokość robocza (m) B	7,6 7,79
Długość wysuwanych podestów (m) C	0,9
Szerokość platformy (m) D	0,74 0,81
Długość platformy (m) E	1,63 1,72
Szerokość transportowa (m) F	0,76 0,81
Długość transportowa (m) G	1,78 1,88
Wysokość transportowa (m) H	1,75 2,11
Udźwig platformy (kg)	227 230
Ciężar całkowity (kg)	1 170 1 490
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25
Czas podnoszenia / opuszczania (sek.)	16-25 / 29
Zewnętrzny promień skrętu (m)	1,7 1,55
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	3,1 4,55
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

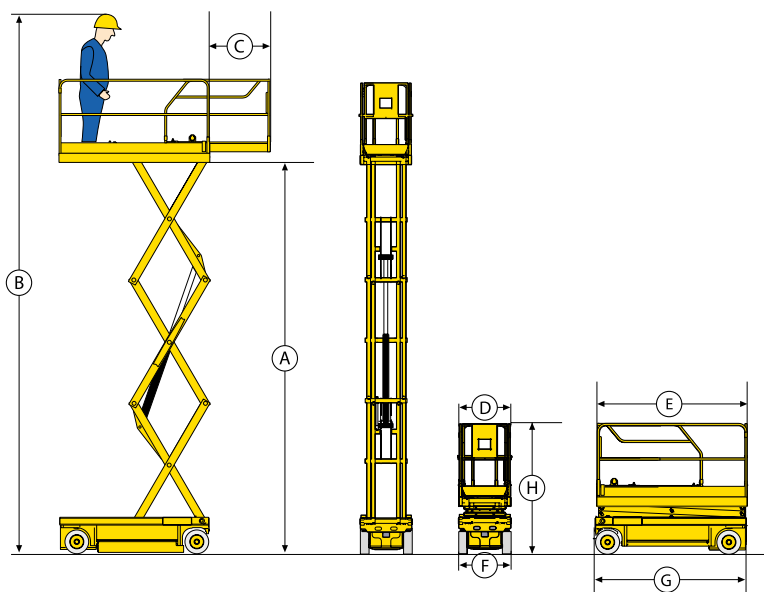

Haulotte Compact 8 JLG 2030ES | Skyjack SJ3220




Wysokość platformy (m) A	6,2
Wysokość robocza (m) B	8,2
Długość wysuwanych podestów (m) C	0,91 0,92
Szerokość platformy (m) D	0,76 0,8
Długość platformy (m) E	2,3
Szerokość transportowa (m) F	0,81 0,96
Długość transportowa (m) G	2,48 2,3
Wysokość transportowa (m) H	1,8 1,99
Udźwig platformy (kg)	350 363
Ciężar całkowity (kg)	1 730 1 737
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25
Czas podnoszenia / opuszczania (sek.)	28-37 / 40-41
Zewnętrzny promień skrętu (m)	2,38 2,06
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4 4,43
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

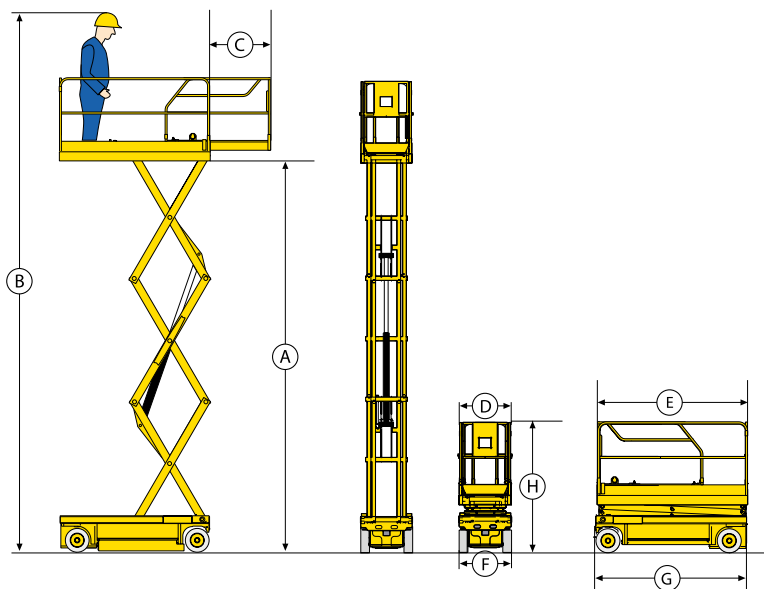

Haulotte Compact 10N Genie GS2632



Wysokość platformy (m) A	8 7,92
Wysokość robocza (m) B	10 9,92
Długość wysuwanego podestu (m) C	0,91 0,92
Szerokość platformy (m) D	0,8
Długość platformy (m) E	2,3 2,26
Szerokość transportowa (m) F	0,81
Długość transportowa (m) G	2,48 2,44
Wysokość transportowa (m) H	1,99 1,91
Udźwig platformy (kg)	230 227
Ciężar całkowity (kg)	2 160 1 956
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25
Czas podnoszenia - opuszczania (sek.)	30-51 / 40-42
Zewnętrzny promień skrętu (m)	2,38 2,13
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4 3,5
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

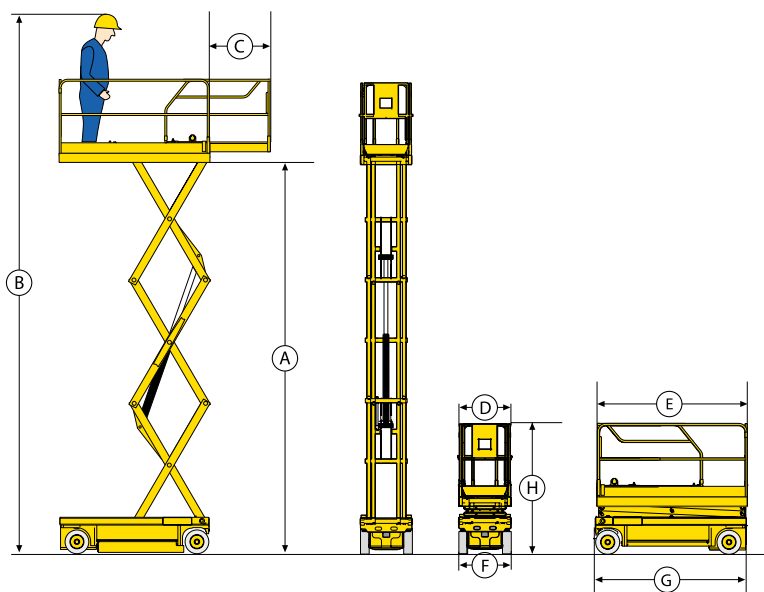


Haulotte Compact 10

Genie GS2646



Wysokość platformy (m) A	7,92 8,14
Wysokość robocza (m) B	9,92 10,14
Długość wysuwanych podestów (m) C	0,91 0,92
Szerokość platformy (m) D	1,15 1,2
Długość platformy (m) E	2,26 2,31
Szerokość transportowa (m) F	1,17 1,2
Długość transportowa (m) G	2,41 2,46
Wysokość transportowa (m) H	2,26 1,68
Udźwig platformy (kg)	450 454
Ciężar całkowity (kg)	2 330 2 447
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	23 30
Czas podnoszenia - opuszczania (sek.)	30-38 / 51-42
Zewnętrzny promień skrętu (m)	2,29 2,5
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	3 3,5
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

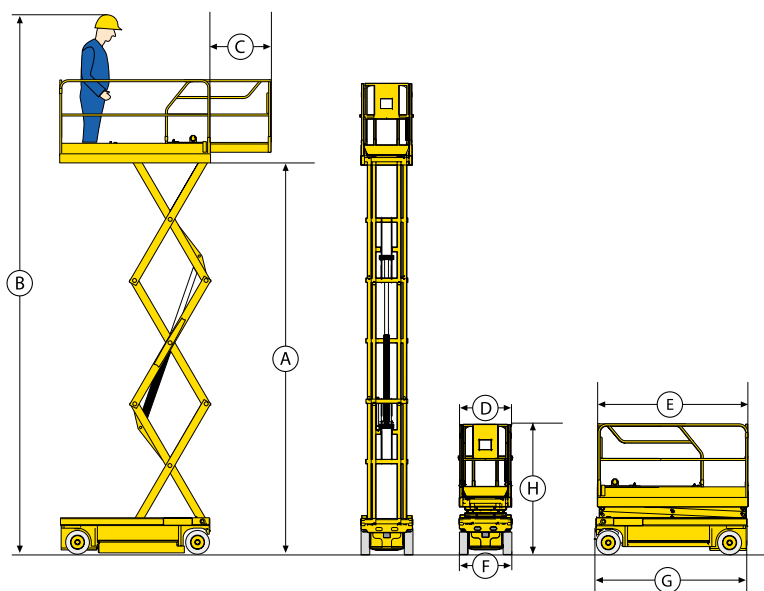


Haulotte Compact 12

Genie GS3246



Wysokość platformy (m) A	10 9,75
Wysokość robocza (m) B	12 11,75
Długość wysuwanych podestów (m) C	0,92 0,91
Szerokość platformy (m) D	1,2 1,15
Długość platformy (m) E	2,3 2,26
Szerokość transportowa (m) F	1,2 1,17
Długość transportowa (m) G	2,46 2,41
Wysokość transportowa (m) H	2,38 1,8
Udźwig platformy (kg)	300 318
Ciężar całkowity (kg)	2 630 2 812
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	23 25
Czas podnoszenia - opuszczania (sek.)	57-85 35-50
Zewnętrzny promień skrętu (m)	2,5 2,29
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	3 3,5
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

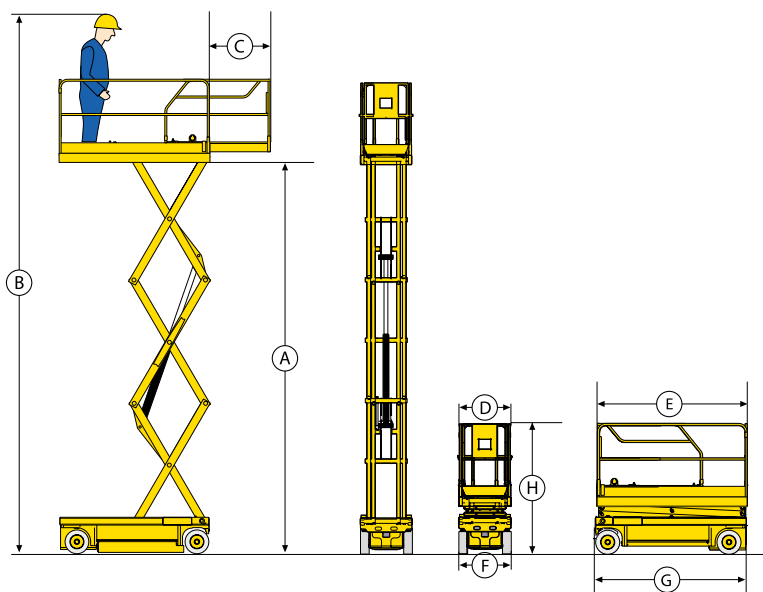


Haulotte Compact 14

Genie GS4047




Wysokość platformy (m) A	12
Wysokość robocza (m) B	14
Długość wysuwanych podestów (m) C	0,92
Szerokość platformy (m) D	1,2
Długość platformy (m) E	2,3
Szerokość transportowa (m) F	1,2
Długość transportowa (m) G	2,45
Wysokość transportowa (m) H	2,08
Udźwig platformy (kg)	350
Ciężar całkowity (kg)	3 170
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	23
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	68 / 54
Zewnętrzny promień skrętu (m)	2,5
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	3
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

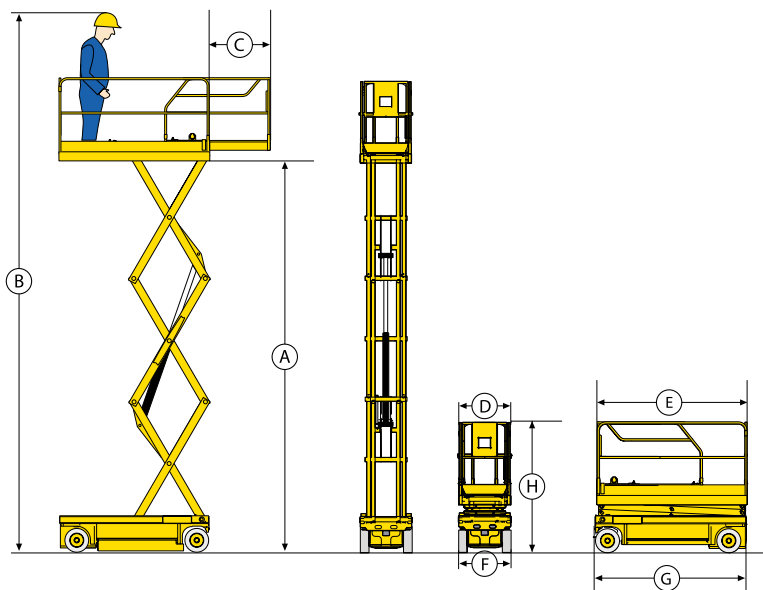

JLG 4069LE | M4069




Wysokość platformy (m) A	12,19
Wysokość robocza (m) B	14,19
Długość wysuwanego podestu (m) C	0,91
Szerokość platformy (m) D	1,65
Długość platformy (m) E	2,92
Szerokość transportowa (m) F	1,75
Długość transportowa (m) G	3,77
Wysokość transportowa (m) H	2,00
Udźwig platformy (kg)	360
Ciężar całkowity (kg)	5 300 5 700
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	35 45
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	54 / 50
Zewnętrzny promień skrętu (m)	4,9
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,8
Napęd	2WD, 4WD
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

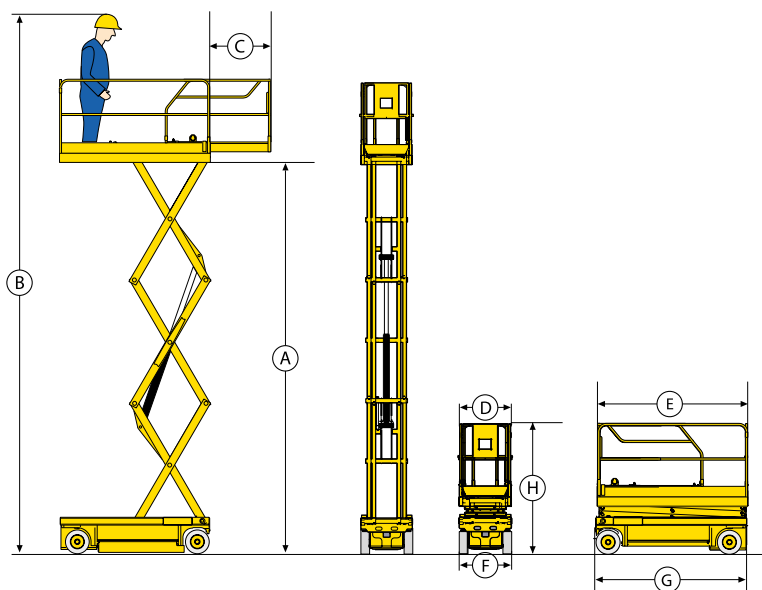




LGMG AS1413



Wysokość platformy (m) A	13,80
Wysokość robocza (m) B	15,80
Długość wysuwanych podestów (m) C	0,90
Szerokość platformy (m) D	1,15
Długość platformy (m) E	2,64
Szerokość transportowa (m) F	1,30
Długość transportowa (m) G	2,80
Wysokość transportowa (m) H	2,74
Udźwig platformy (kg)	320
Ciężar całkowity (kg)	3 570
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	85 / 65
Zewnętrzny promień skrętu (m)	2,85
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	3
Ogumienie białe	tak
Zasilanie	akumulatory

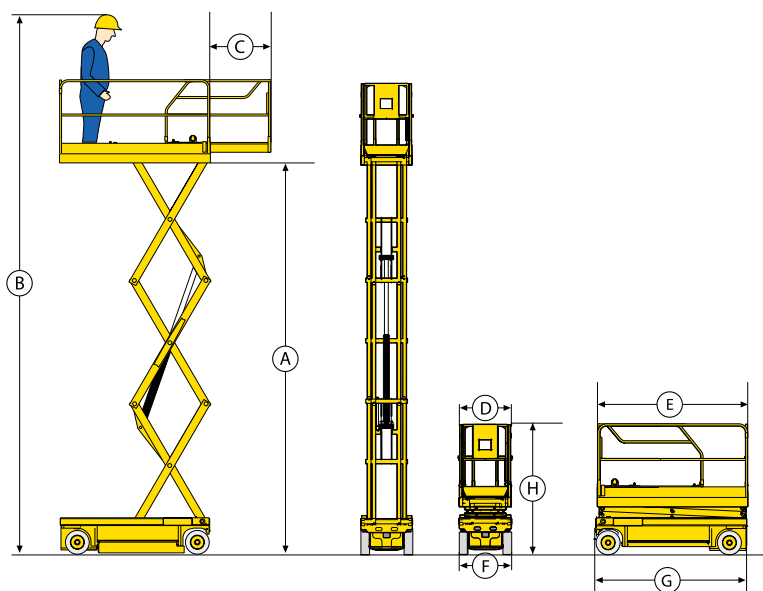

Sinoboom 5390RE

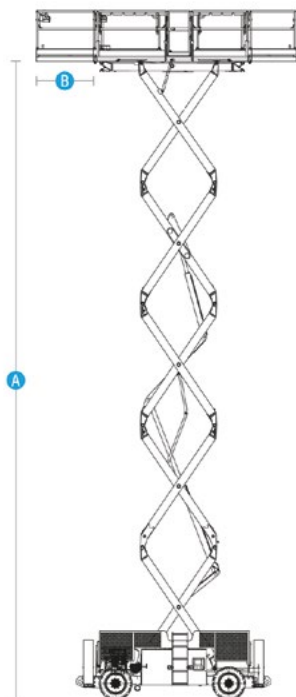

Wysokość platformy (m) A	16,2
Wysokość robocza (m)	18,2
Długość wysuwanego podestu (m) B	1,5 / 1,2
Szerokość platformy (m)	1,82
Długość platformy (m)	3,96 / 4,84
Szerokość transportowa (m) D	2,28
Długość transportowa (m) C	4,88
Wysokość transportowa (m) E	3,21 / 2,44
Udźwig platformy (kg)	680
Ciężar całkowity (kg)	9250
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	90/55
Zewnętrzny promień skrętu (m)	5,3
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5,3
Napęd	4 WD×2 WS
Ogumienie białe	nie
Zasilanie	akumulatory




PODNOŚNIKI NOŻYCOWE SPALINOWE

Haulotte Compact 12DX

Skyjack Sj6832RT | Genie GS3268RT






Wysokość platformy (m) A	10,15 9,75
Wysokość robocza (m) B	12,15 11,75
Długość wysuwanych podestów (m) C	1,2 1,5
Szerokość platformy (m) D	1,54
Długość platformy (m) E	2,5
Szerokość transportowa (m) F	1,8 1,73
Długość transportowa (m) G	3,17
Wysokość transportowa (m) H	2,54
Udźwig platformy (kg)	450
Ciężar całkowity (kg)	3 830 3632
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	40 / 45
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,73
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5,5
Hydraulicznie opuszczane podpory	tak
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

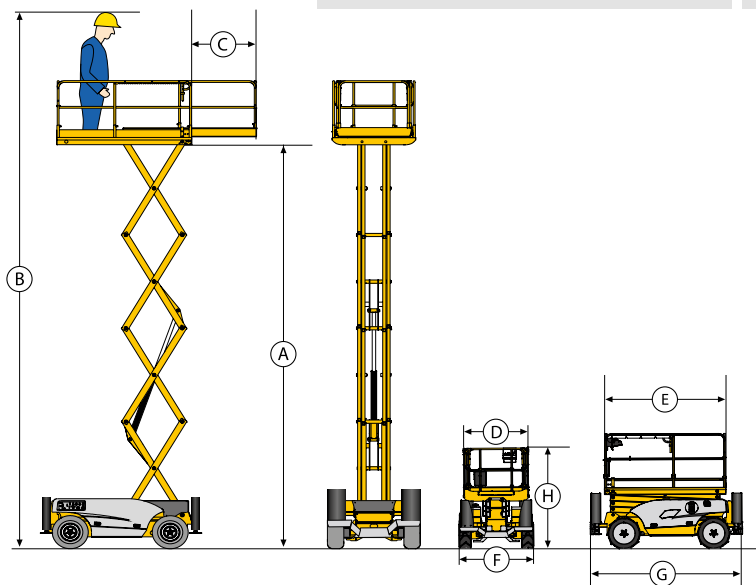

Sinoboam 4069RD




Wysokość platformy (m) A	12,2
Wysokość robocza (m)	14,2
Długość wysuwanego podestu (m) B	1,5
Szerokość platformy (m)	1,6
Długość platformy (m)	2,8
Szerokość transportowa (m) D	1,78
Długość transportowa (m) C	3,8
Wysokość transportowa (m) E	2,73 / 2,1
Udźwig platformy (kg)	365
Ciężar całkowity (kg)	5180
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	35
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	65/60
Zewnętrzny promień skrętu (m)	4,6
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5,6
Napęd	4 WD×2 WS
Ogumienie białe	nie
Zasilanie	Diesel/Electric

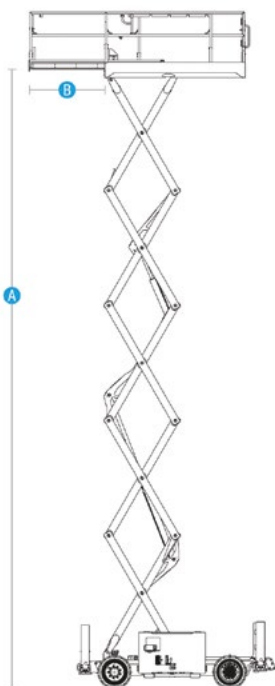

Haulotte H12SX | H12SXL Genie GS3390



Wysokość platformy (m) A	10
Wysokość robocza (m) B	12
Długość wysuwanego podestu (m) C	2 x 1
Szerokość platformy (m) D	1,81
Długość platformy (m) E	3,91 5,3
Szerokość transportowa (m) F	2,25
Długość transportowa (m) G	4,18 5,3
Wysokość transportowa (m) H	1,71 - 2,57
Udźwig platformy (kg)	700
Ciężar całkowity (kg)	5 510 5610
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	43 / 65
Zewnętrzny promień skrętu (m)	5,9
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	6
Hydraulicznie opuszczane podpory	tak
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

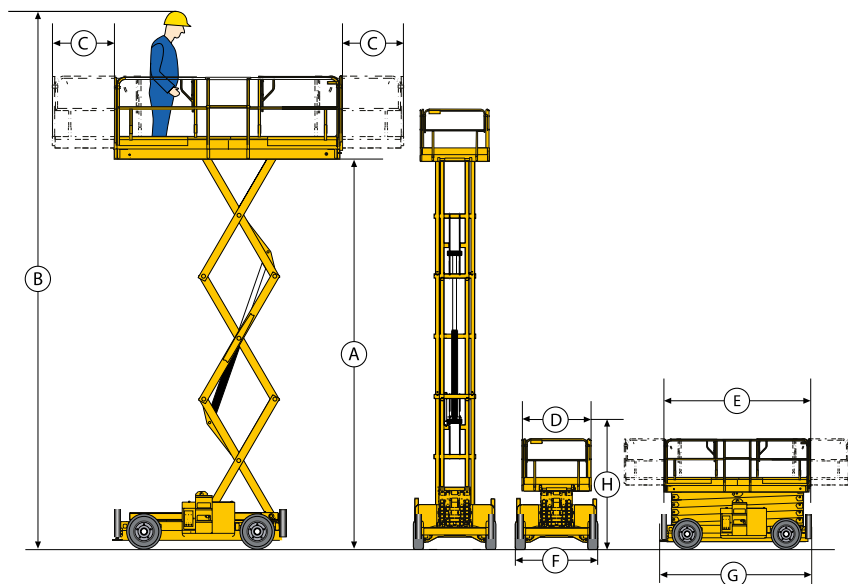


Haulotte H15SX | H15SXL

Genie GS4390



Wysokość platformy (m) A	13
Wysokość robocza (m) B	15
Długość wysuwanego podestu (m) C	2 x 1
Szerokość platformy (m) D	1,81
Długość platformy (m) E	3,91 5,3
Szerokość transportowa (m) F	2,25
Długość transportowa (m) G	4,18
Wysokość transportowa (m) H	1,9 - 2,77
Udźwig platformy (kg)	500
Ciężar całkowity (kg)	6340 6470
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	46 / 57
Zewnętrzny promień skrętu (m)	5,9
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	6
Hydraulicznie opuszczane podpory	tak
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

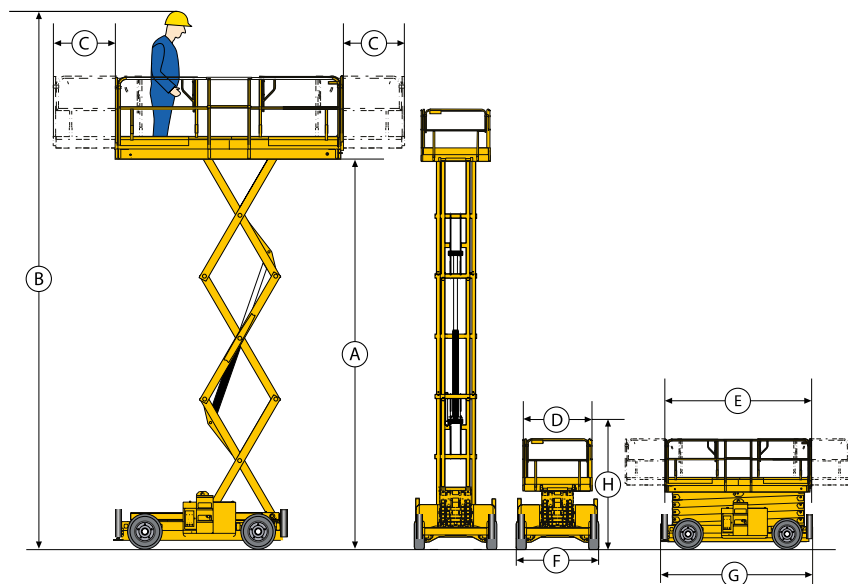


Haulotte H18SX | H18SXL

Genie GS5390



Wysokość platformy (m) A	16
Wysokość robocza (m) B	18
Długość wysuwanego podestu (m) C	2 x 1
Szerokość platformy (m) D	1,81
Długość platformy (m) E	3,91 5,3
Szerokość transportowa (m) F	2,25
Długość transportowa (m) G	4,18
Wysokość transportowa (m) H	2,11 - 2,96
Udźwig platformy (kg)	500
Ciężar całkowity (kg)	7300 7360
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Czas podnoszenia/opuszczania (sek.)	60 / 60
Zewnętrzny promień skrętu (m)	5,9
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	6
Hydraulicznie opuszczane podpory	tak
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

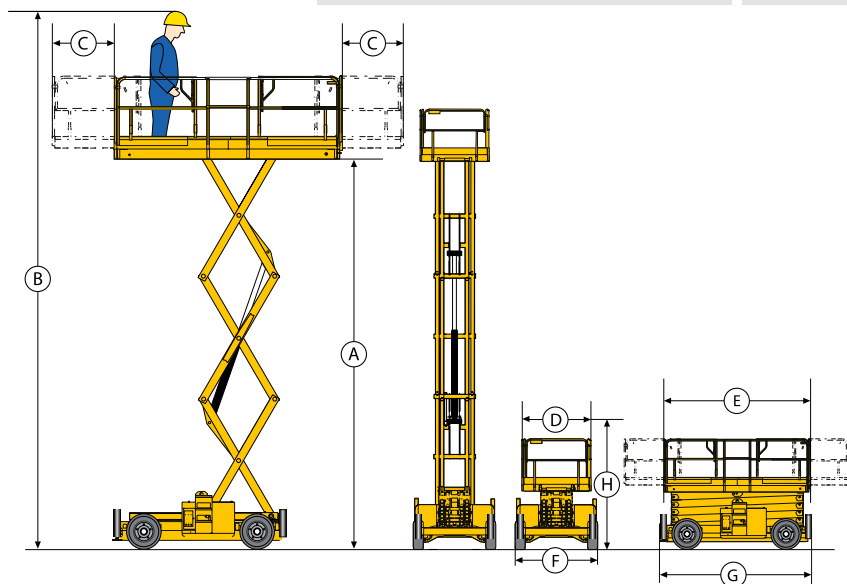






PODNOŚNIKI KOSZOWE ELEKTRYCZNE

JLG 1230ES | UPright TM12





Wysokość kosza (m) A	3,66
Wysokość robocza (m)	5,66
Maksymalny wysięg boczny (m)	1
Szerokość kosza (m) E	0,69
Długość kosza (m) E	1,26
Szerokość transportowa (m) G	0,76
Długość transportowa (m) F	1,36
Wysokość transportowa (m) D	1,65
Udźwig kosza (kg)	230
Ciężar całkowity (kg)	790
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,8
Koła białe niebрудzące	tak
Napęd	2WD, 2WS
Zasilanie	akumulatory

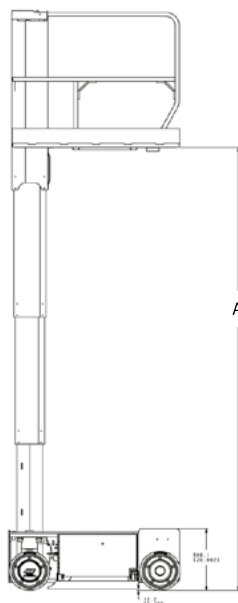

Haulotte Star 10







Wysokość kosza (m)	8
Wysokość robocza (m)	10
Maksymalny wysięg boczny (m)	3,1
Szerokość kosza (m) A	0,68
Długość kosza (m) B	0,92
Szerokość transportowa (m) C	0,99
Długość transportowa (m) D	2,65
Wysokość transportowa (m) H	1,99
Udźwig kosza (kg)	200
Ciężar całkowity (kg)	2 760
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	23
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,5
Koła białe niebrudzące	tak
Napęd	2WD, 2WS
Zasilanie	akumulatory

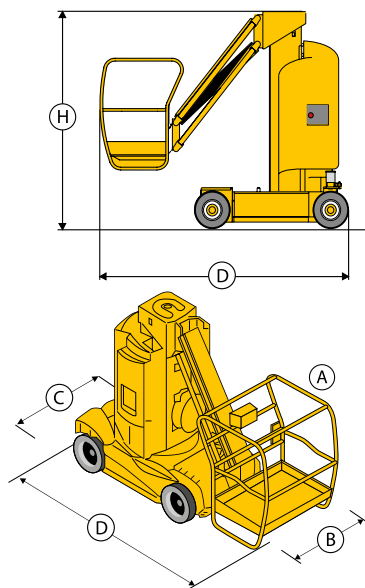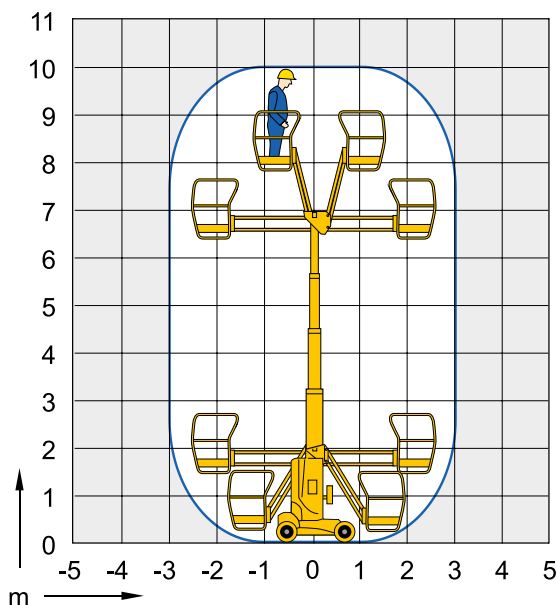

JLG TOUCAN 12E PLUS





Wysokość kosza (m)	10,65
Wysokość robocza (m)	12,65
Maksymalny wysięg boczny (m)	6,05
Szerokość kosza (m) A	0,7
Długość kosza (m) A	1,05
Szerokość transportowa (m) B	1,20
Długość transportowa (m) E	3,65
Wysokość transportowa (m) D	1,99
Udźwig kosza (kg)	200
Ciężar całkowity (kg)	4 900
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	30
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	6
Koła białe niebrudzące	tak
Napęd	2WD, 2WS
Zasilanie	akumulatory

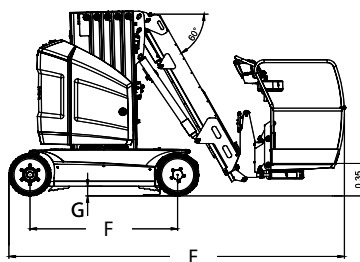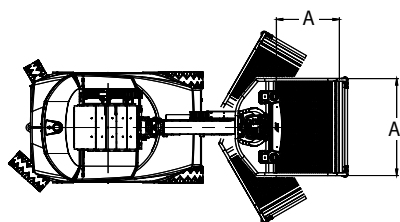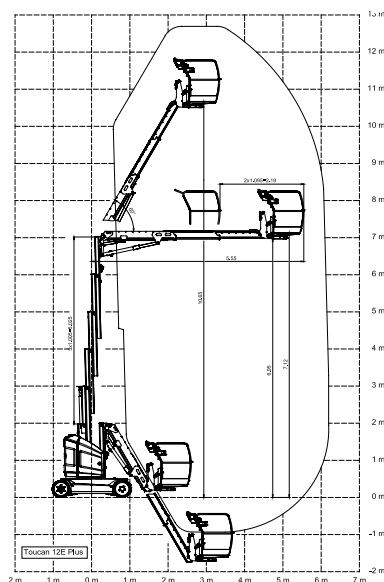

Genie Z30/20N RJ





Wysokość kosza (m)	8,89
Wysokość robocza (m)	10,89
Maksymalny wycięg boczny (m)	6,12
Szerokość kosza (m) A	0,76
Długość kosza (m) B	1,22
Szerokość transportowa (m) C	1,19
Długość transportowa (m) D	3,8
Wysokość transportowa (m) H	2
Udźwig kosza (kg)	227
Ciężar całkowity (kg)	6 450
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	35
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,8
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,2
Koła białe niebrudzące	tak
Zasilanie	akumulatory

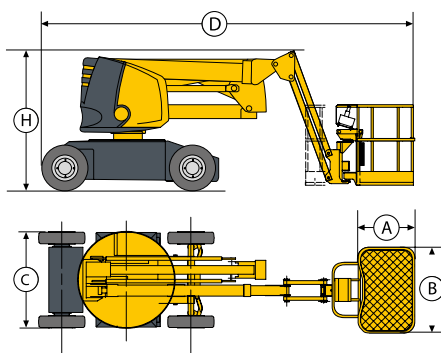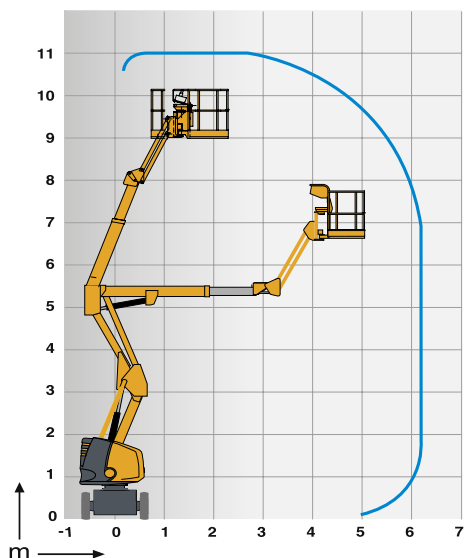



Manitou 120AETJC 3D Haulotte HA12IP



Wysokość kosza (m)	9,95 10
Wysokość robocza (m)	11,95 12
Maksymalny wysięg boczny (m)	7 6,7
Szerokość kosza (m) A	0,96 0,8
Długość kosza (m) B	1,2
Szerokość transportowa (m) C	1,2 1,34
Długość transportowa (m) D	3,74 3,85
Wysokość transportowa (m) H	2,16- 2,2
Udźwig kosza (kg)	227 230
Ciężar całkowity (kg)	5 910 6 550
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	6 4,5
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,25 2,4
Koła białe niebrudzące	tak
Zasilanie	akumulatory

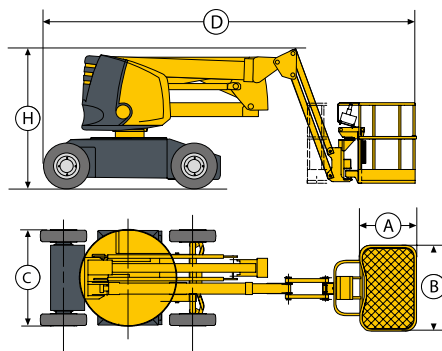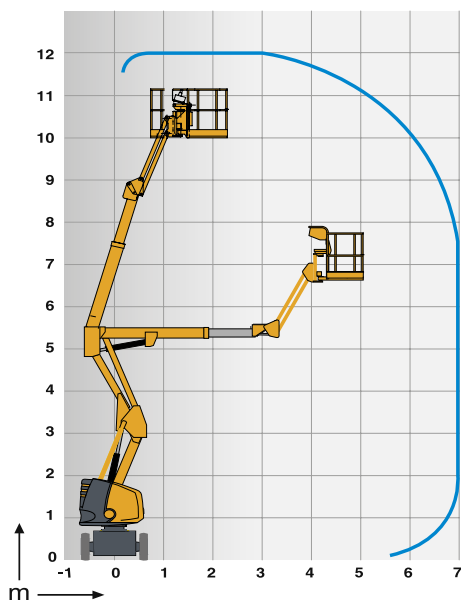

Haulotte HA15IP Genie Z45/25J DC






Wysokość kosza (m)	13 13,94
Wysokość robocza (m)	15 15,94
Maksymalny wysięg boczny (m)	8,45 7,65
Szerokość kosza (m) A	0,8 0,76
Długość kosza (m) B	1,2 1,83
Szerokość transportowa (m) C	1,5 1,79
Długość transportowa (m) D	5,5 6,1
Wysokość transportowa (m) H	2
Udźwig kosza (kg)	230 227
Ciężar całkowity (kg)	7 300 7 394
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	25 30
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,5 4,8
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,7 4,27
Koła białe niebrudzące	tak
Zasilanie	akumulatory

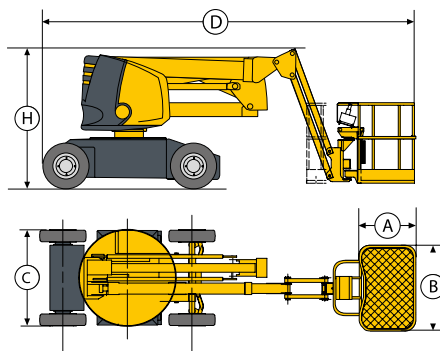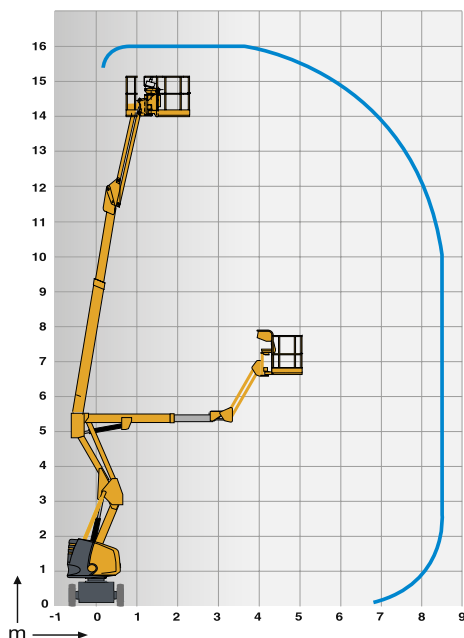

Manitou 170 AETJ L Iteco IT150E






Wysokość kosza (m)	14,90
Wysokość robocza (m)	16,90
Maksymalny wysięg boczny (m)	9,40
Szerokość kosza (m)	0,96
Długość kosza (m)	1,20
Szerokość transportowa (m) C	1,75
Długość transportowa (m) D	6,84
Wysokość transportowa (m) H	2,04
Udźwig kosza (kg)	200
Ciężar całkowity (kg)	6910
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	22
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5
Zewnętrzny promień skrętu (m)	4,30-5,60
Koła białe niebrudzące	tak
Zasilanie	akumulatory

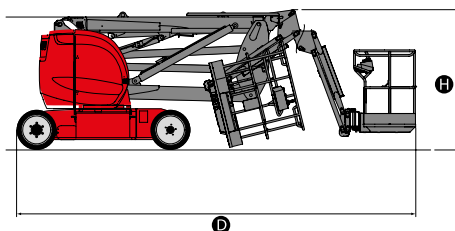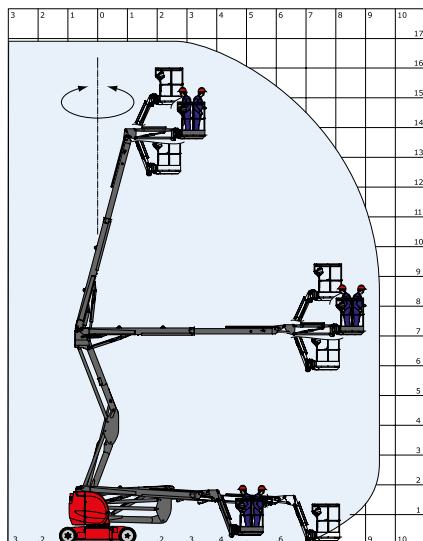

JLG E600JP | JLG M600JP






Wysokość kosza (m) A	18,39
Wysokość robocza (m)	20,39
Maksymalny wysięg boczny (m)	13,54
Szerokość kosza (m) A	0,76
Długość kosza (m) A	1,83
Szerokość transportowa (m) B	2,42
Długość transportowa (m) E	10,15
Wysokość transportowa (m) D	2,54
Udźwig kosza (kg)	230
Ciężar całkowity (kg)	7350
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	30
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,8
Koła białe niebrudzące	tak
Napęd	2WD, 2WS
Zasilanie	akumulatory

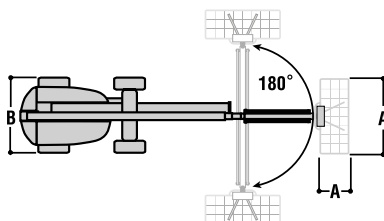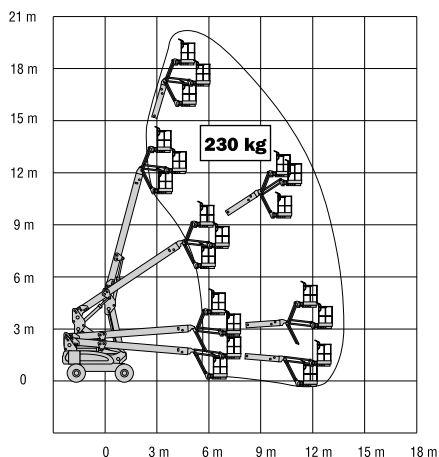

Niftylift HR21



Wysokość kosza (m) B	18,80
Wysokość robocza (m) A	20,80
Maksymalny wysięg boczny (m) C	13
Szerokość kosza (m)	0,80
Długość kosza (m)	1,80
Szerokość transportowa (m) F	2,27
Długość transportowa (m) H	5,47
Wysokość transportowa (m) D	2,18
Udźwig kosza (kg)	250
Ciężar całkowity (kg)	6680
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	6
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,89
Koła białe niebrudzące	tak
Zasilanie	Diesel/Electric

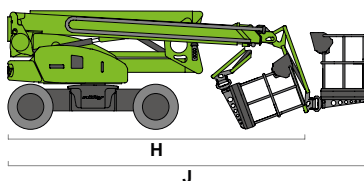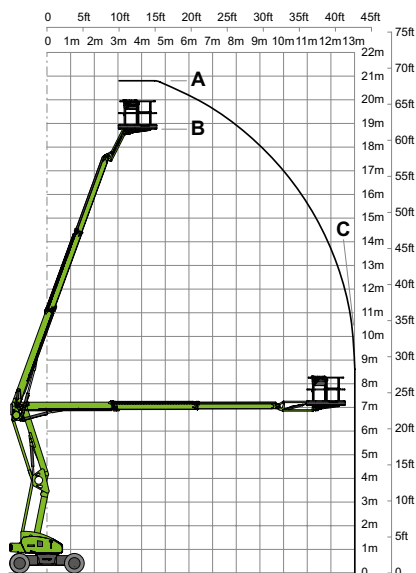






PODNOŚNIKI KOSZOWE SPALINOWE

Haulotte HA16RTJ | JLG 450AJ | Manitou 160ATJ





Wysokość kosza (m)	14 14,05
Wysokość robocza (m)	16 16,05
Maksymalny wycięg boczny (m)	7,52 8,30
Szerokość kosza (m) A	0,8 0,76
Długość kosza (m) B	1,83 1,83
Szerokość transportowa (m) C	2,3 2,29
Długość transportowa (m) D	5,05 5,1
Wysokość transportowa (m) H	2,4 2,35
Udźwig kosza (kg)	230 227
Ciężar całkowity (kg)	6 200 6 123
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40 45
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5,2 7,24
Zewnętrzny promień skrętu (m)	4,5
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

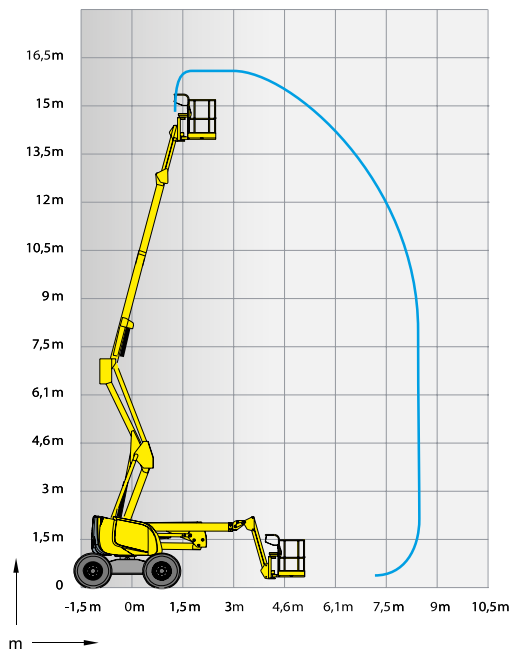

Manitou 160ATJ+



Wysokość kosza (m)	14,25
Wysokość robocza (m)	16,25
Maksymalny wysięg boczny (m)	8,95
Szerokość kosza (m) A	0,93
Długość kosza (m) B	2,30
Szerokość transportowa (m) C	2,30
Długość transportowa (m) D	4,94
Wysokość transportowa (m) H	2,37
Udźwig kosza (kg)	400
Ciężar całkowity (kg)	8100
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	6
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,68
Napęd	4WD, 4WS
Zasilanie	silnik diesel


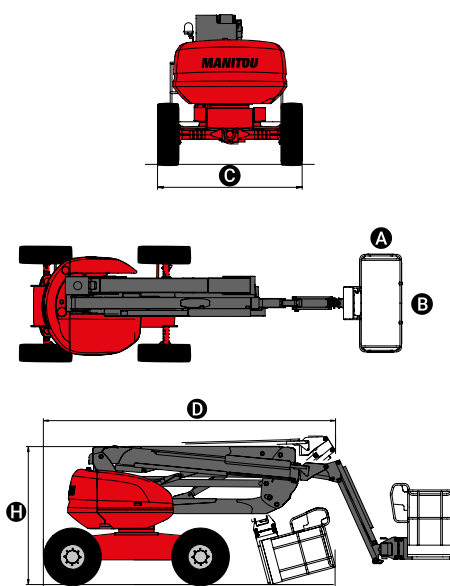
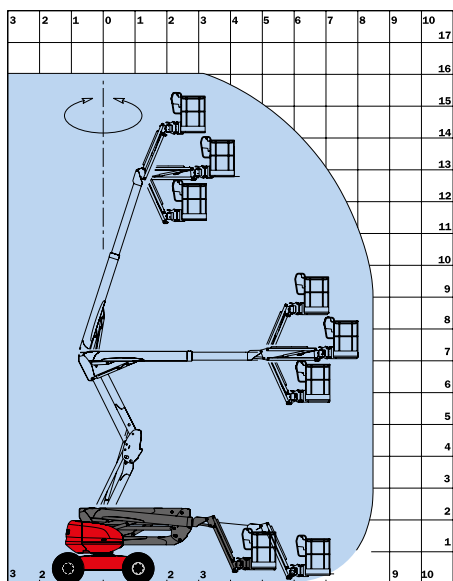


JLG 510AJ

Manitou 180ATJ






Wysokość kosza (m)	16,15
Wysokość robocza (m)	18,15
Maksymalny wysięg boczny (m)	10,6
Szerokość kosza (m) A	0,8
Długość kosza (m) B	1,8
Szerokość transportowa (m) C	2,3
Długość transportowa (m) D	5,9 5,77
Wysokość transportowa (m) H	2,4 2,53
Udźwig kosza (kg)	230
Ciężar całkowity (kg)	7550 7900
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	50 40
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5,5 5,8
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,75 3,66
Napęd	4WD, 4WS
Zasilanie	silnik diesel

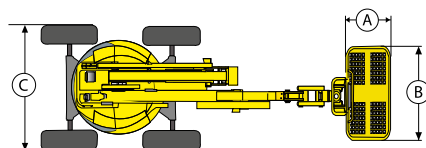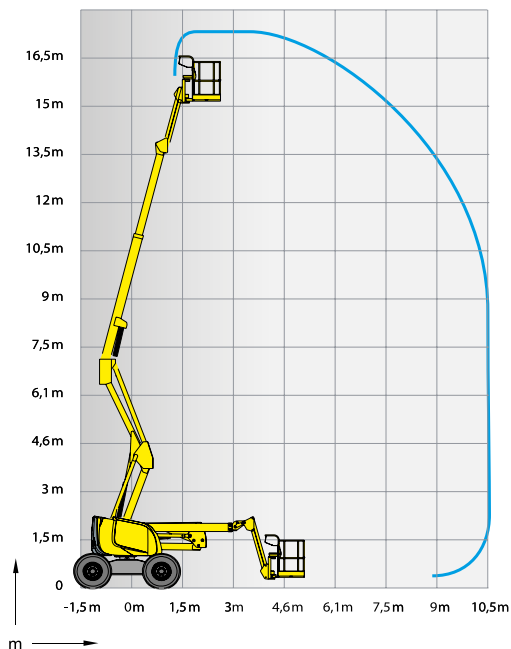

Genie Z60/34 JLG 600AJ






Wysokość kosza (m)	18,39 18,47
Wysokość robocza (m)	20,39 20,47
Maksymalny wycięg boczny (m)	11,05 12,1
Szerokość kosza (m) A	0,91
Długość kosza (m) B	2,44
Szerokość transportowa (m) C	2,46 2,49
Długość transportowa (m) D	6,2 6,3
Wysokość transportowa (m) H	2,69 2,54
Udźwig kosza (kg)	227
Ciężar całkowity (kg)	10 215 10 455
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40 45
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,8 6,8
Zewnętrzny promień skrętu (m)	6,07 5,38
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

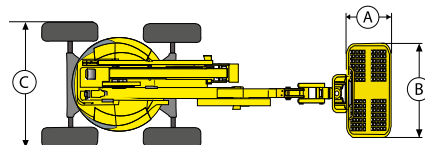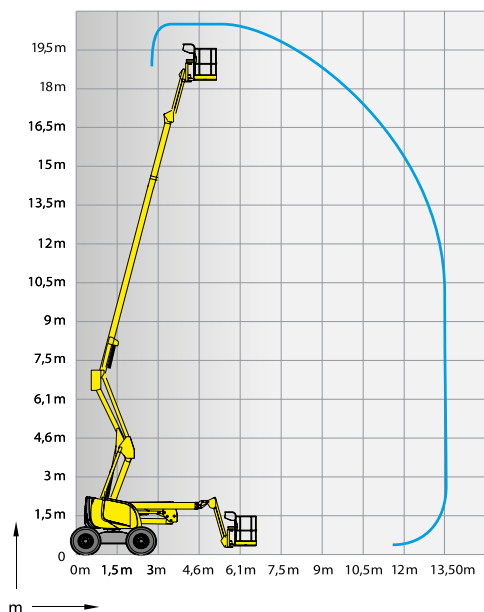

Haulotte H23TPX Genie S-65





Wysokość kosza (m)	20,60
Wysokość robocza (m)	22,60
Maksymalny wysięg boczny (m)	19,50
Szerokość kosza (m) G	0,8
Długość kosza (m) F	1,8
Szerokość transportowa (m) B	2,47
Długość transportowa (m) A	10,60
Wysokość transportowa (m) C	3,00
Udźwig kosza (kg)	250
Ciężar całkowity (kg)	16 640
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5
Zewnętrzny promień skrętu (m)	6,5
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

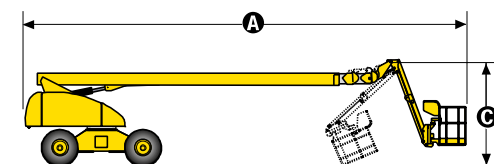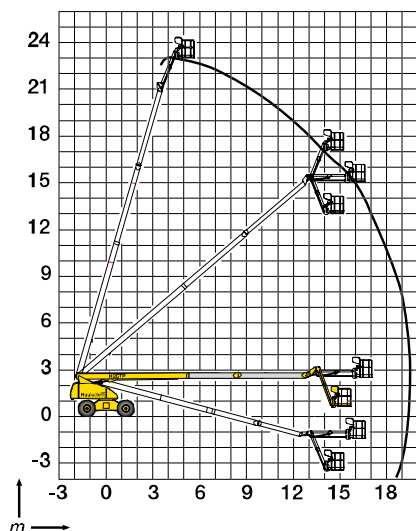



Haulotte HA260PX Genie Z80/60




Wysokość kosza (m)	23,6
Wysokość robocza (m)	25,6
Maksymalny wysięg boczny (m)	16,2
Szerokość kosza (m) A	0,8
Długość kosza (m) B	1,8
Szerokość transportowa (m) C	2,38
Długość transportowa (m) D	9,5
Wysokość transportowa (m) H	2,89
Udźwig kosza (kg)	230
Ciężar całkowity (kg)	15 950
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,5
Zewnętrzny promień skrętu (m)	3,9
Napęd	4WD, 4WS
Zasilanie	silnik diesel

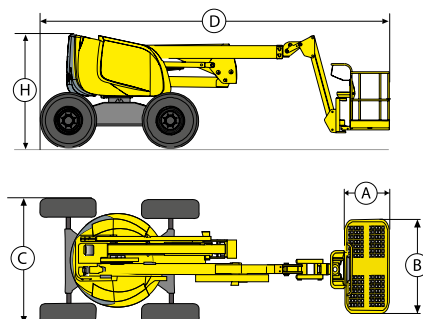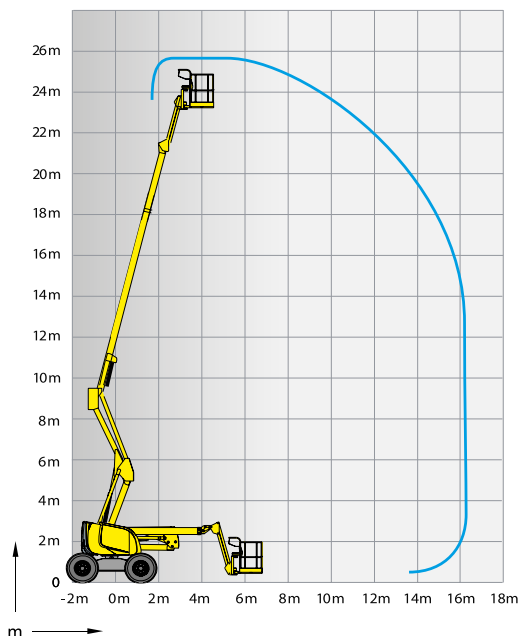

JLG 860SJ Genie S-85





Wysokość kosza (m)	26,21
Wysokość robocza (m)	28,21
Maksymalny wysięg boczny (m)	22,86
Szerokość kosza (m) A	0,91
Długość kosza (m) B	2,44
Szerokość transportowa (m) C	2,49
Długość transportowa (m) D	10,2
Wysokość transportowa (m) H	3,05
Udźwig kosza (kg)	230
Ciężar całkowity (kg)	17 200
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	5,6
Zewnętrzny promień skrętu (m)	6,86
Napęd	4WD, 2WS
Zasilanie	silnik diesel

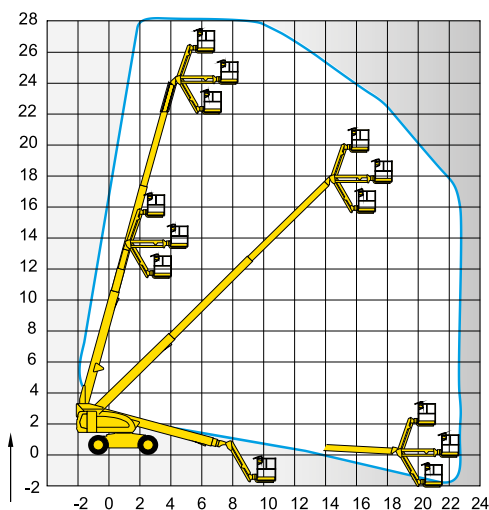

Genie S125





Wysokość kosza (m)	40,15
Wysokość robocza (m)	38,15
Maksymalny wysięg boczny (m)	24,38
Szerokość kosza (m) A	0,91
Długość kosza (m) B	2,44
Szerokość transportowa (m) C	2,46
Długość transportowa (m) D	12,17
Wysokość transportowa (m) H	3,07
Udźwig kosza (kg)	227
Ciężar całkowity (kg)	20 248
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	40
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,8
Zewnętrzny promień skrętu (m)	5,74-6,75
Napęd	4WD, 4WS
Zasilanie	silnik diesel

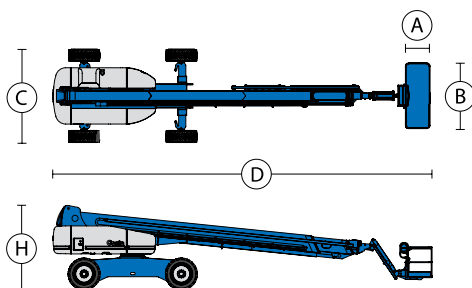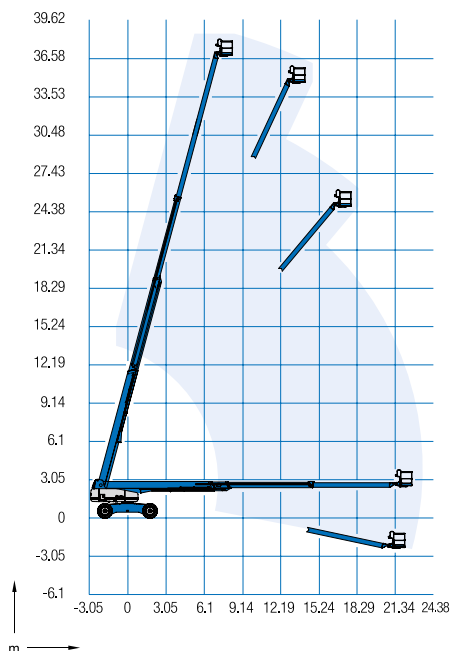

Genie ZX135/70



Wysokość kosza (m)	43,15
Wysokość robocza (m)	41,15
Maksymalny wysięg boczny (m)	21,26
Szerokość kosza (m) A	0,91
Długość kosza (m) B	2,44
Szerokość transportowa (m) C	2,49
Długość transportowa (m) D	12,93
Wysokość transportowa (m) H	3,09
Udźwig kosza (kg)	272
Ciężar całkowity (kg)	20 502
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	45
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)	4,8
Zewnętrzny promień skrętu (m)	7,34 - 8,56
Napęd	4WD, 4WS
Zasilanie	silnik diesel

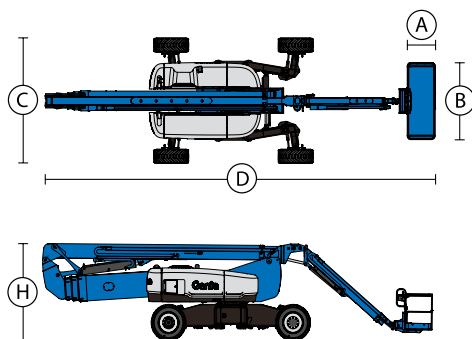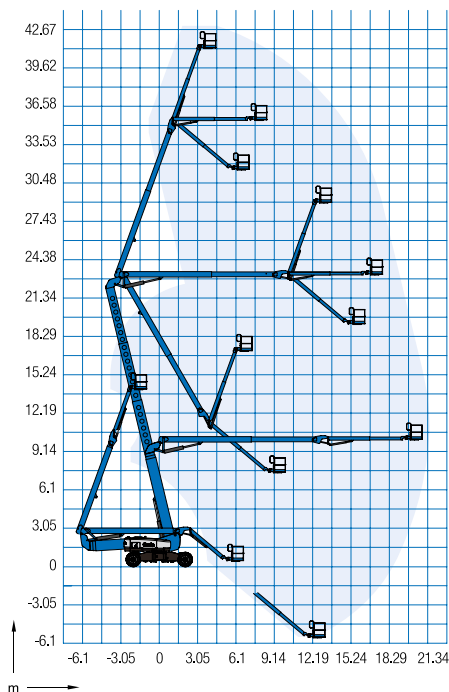






PODNOŚNIKI MONTAŻOWE / PODNOŚNIKI TOWAROWE / RUSZTOWANIA

Alp Lift L620



Udźwig (kg)	350
Waga (kg)	174
Wysokość maksymalna wideł (cm) A	6200
Wysokość standardowa wideł (cm) B	5810
Wysokość podnośnika (cm) C	1876
Długość transportowa podnośnika (cm) D	832
Długość podnośnika (cm) E	1760
Szerokość podnośnika (cm) F	770
Szerokość podnośnika z podporami (cm) G	1900
Długość wideł (cm) H	650
Rozstaw wideł (cm) I	555

Podnośniki marki ALP - LIFT idealnie nadają się do montażu i demontażu wszelkich urządzeń podsufitowych, podnoszenia rur, kabli, przewodów powietrznych lub paneli. Sprawdzą się min. przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych czy przy budowie stoisk targowych.

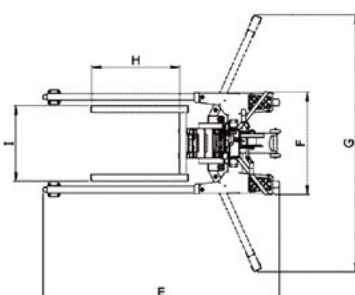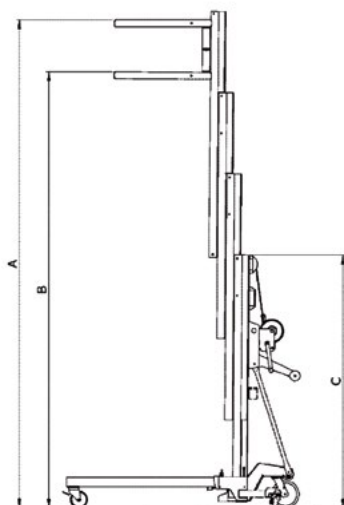




Alp Lift L752



Udźwig (kg)	300
Waga (kg)	188
Wysokość maksymalna wideł (cm) A	7520
Wysokość standardowa wideł (cm) B	7130
Wysokość podnośnika (cm) C	2206
Długość transportowa podnośnika (cm) D	832
Długość podnośnika (cm) E	1880
Szerokość podnośnika (cm) F	770
Szerokość podnośnika z podporami (cm) G	1900
Długość wideł (cm) H	650
Rozstaw wideł (cm) I	555

CECHY:

- Lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja
- Szybkie składanie podnośnika bez użycia żadnych narzędzi
- Tylne koła transportowe
- Niewielkie rozmiary
- Łatwy w obsłudze

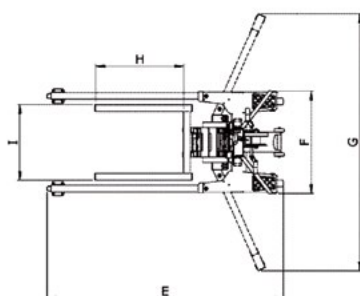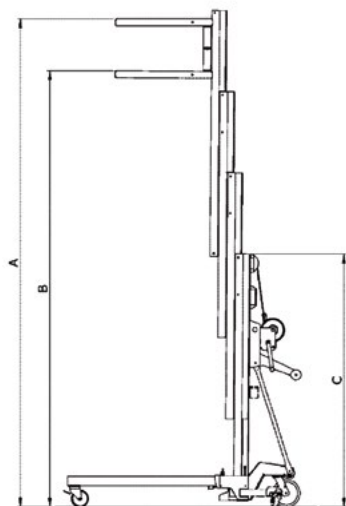

Altrex-Lero 5100



- Maksymalna wysokość robocza wynosi 12,20 m
- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg
- Rusztowanie dostępne z pomostami standardowymi lub Fiber-Deck o małej wadze
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code

W przypadku małej i wąskiej przestrzeni Altrex-Lero serii 5100 będzie doskonałym rozwiązaniem. Szerokość rusztowania wynosi 0,75 m i dostępne jest w trzech długościach: 1,85 m, 2,45 m i 3,05 m.



Rusztowanie dostępne z pomostami Fiber-Deck o małej wadze.



Dla łatwego użytkowania instrukcja montażu drukowana na szczelkach.



Aluminiowe burty - szybki montaż dzięki Easy-Fit System®.



Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów - do montażu i demontażu, wystarczy jedna osoba.



Zaczepty stężeń oznaczone kolorami. Stężenie poziome czerwone. Stężenie ukośne czarne.



Stabilizatory teleskopowe Easy-Lock® (szybka regulacja długości).



Koła jezdne o średnicy 200mm z hamulcem i regulacją wysokości do 25 cm.

Specyfikacja 5100

Aluminiowe rusztowanie jezdne 5100



Wysokość najwyższego pomostu (m)				2.20	4.20 ¹	6.20	8.20 ¹
Wysokość robocza (m)				4.20	6.20	8.20	10.20
0.75 x 1.85 m	Numer katalogowy	pomosty standardowe		C510001	C510003	C510005	C510007
		pomosty Fiber-Deck®		C510002	C510004	C510006	C510008
	Wykaz elementów	Art.nr	Waga (kg)				
	Rama 0,75 x 2,0 m	301107	7.6	2	4	6	8
	Rama poręczowa 0,75 x 1,0 m	302910	3.1	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511230	5.2	4	4	4	4
	Pomost 1,85 m z klapą	304410	14.8	1	1	2	2
	Pomost Fiber-Deck® 1,85 m z klapą	305210	10.8	1	1	2	2
	Stężenie ukośne 1,85 m	303721	2.0	2	4	6	8
	Stężenie poziome 1,85 m	303704	1.9	6	6	10	10
	Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®	305613	7.6	-	4	4	4
	Aluminiowa burtą poprzeczną 2x 0,75 m	305505	4.5	1	1	1	1
	Aluminiowa burtą podłużną 2x 1,85 m	305501	8.8	1	1	1	1
0.75 x 2.45 m	Numer katalogowy	pomosty standardowe		C510009	C510011	C510013	C510015
		pomosty Fiber-Deck®		C510010	C510012	C510014	C510016
	Wykaz elementów	Art.nr	Waga (kg)				
	Rama 0,75 x 2,0 m	301107	7.6	2	4	6	8
	Rama poręczowa 0,75 x 1,0 m	302910	3.1	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511230	5.2	4	4	4	4
	Pomost 2,45 m z klapą	304510	18.7	1	1	2	2
	Pomost Fiber-Deck® 2,45 m z klapą	305310	13.7	1	1	2	2
	Stężenie ukośne 2,45 m	303716	2.5	2	4	6	8
	Stężenie poziome 2,45 m	303706	2.3	6	6	10	10
	Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®	305613	7.6	-	4	4	4
	Aluminiowa burtą poprzeczną 2x 0,75 m	305505	4.5	1	1	1	1
	Aluminiowa burtą podłużną 2x 2,45 m	305502	10.9	1	1	1	1
0.75 x 3.05 m	Numer katalogowy	pomosty standardowe		C510017	C510019	C510021	C510023
		pomosty Fiber-Deck®		C510018	C510020	C510022	C510024
	Wykaz elementów	Art.nr	Waga (kg)				
	Rama 0,75 x 2,0 m	301107	7.6	2	4	6	8
	Rama poręczowa 0,75 x 1,0 m	302910	3.1	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511230	5.2	4	4	4	4
	Pomost 3,05 m z klapą	304610	23.6	1	1	2	2
	Pomost Fiber-Deck® 3,05 m z klapą	305410	17.3	1	1	2	2
	Stężenie ukośne 3,05 m	303722	2.7	2	4	6	8
	Stężenie poziome 3,05 m	303708	2.6	6	6	10	10
	Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®	305613	7.6	-	4	4	4
	Aluminiowa burtą poprzeczną 2x 0,75 m	305505	4.5	1	1	1	1
	Aluminiowa burtą podłużną 2x 3,05 m	305503	12.8	1	1	1	1

Altrex-Lero 5200



- Maksymalna wysokość robocza wynosi 14,20 m
- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg
- Rusztowanie dostępne z pomostami standardowymi lub Fiber-Deck o małej wadze
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code

Altrex-Lero 5200 o szerokości 1,35 m (podwójny pomost) ma wiele zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Rusztowanie dostępne jest w trzech długościach: 1,85 m, 2,45 m i 3,05 m.



Rusztowanie dostępne z pomostami Fiber-Deck o małej wadze.



Dla łatwego użytkowania instrukcja montażu drukowana na szczeblach.



Aluminiowe burty - szybki montaż dzięki Easy-Fit System®.



Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów - do montażu i demontażu, wystarczy jedna osoba.



Zaczepy stężeń oznaczone kolorami. Stężenie poziome czerwone. Stężenie ukośne czarne.



Stabilizatory teleskopowe Easy-Lock® (szybka regulacja długości).



Koła jezdne o średnicy 200mm z hamulcem i regulacją wysokości do 25 cm.

Specyfikacja 5200

Aluminiowe rusztowanie jezdne 5200



Wysokość najwyższego pomostu (m)				2.20	4.20 ¹	6.20	8.20 ¹	10.20	12.20
Wysokość robocza (m)				4.20	6.20	8.20	10.20	12.20	14.20
1.35 x 1.85 m	Numer katalogowy	pomosty standardowe		C520001	C520003	C520005	C520007	C520009	C520011
		pomosty Fiber-Deck®		C520002	C520004	C520006	C520008	C520010	C520012
	Wykaz elementów	Art.nr	Waga (kg)						
	Rama 1,35 x 2,0 m	301607	10,9	2	4	6	8	10	12
	Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m	302920	4,1	2	2	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511230	5,2	4	4	4	4	4	4
	Pomost 1,85 m z klapą	304410	14,8	1	1	2	2	3	3
	Pomost 1,85 m bez kłapy	304420	14,4	1	1	2	2	3	3
	Pomost Fiber-Deck® 1,85 m z klapą	305210	10,8	1	1	2	2	3	3
	Pomost Fiber-Deck® 1,85 m bez kłapy	305220	10,1	1	1	2	2	3	3
	Stężenie ukośne 1,85 m	303721	2,0	4	8	12	16	20	24
	Stężenie poziome 1,85 m	303704	1,9	6	6	10	10	14	14
	Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®	305613	7,6	-	4	4	4	4	4
	Aluminiowa burta poprzeczna 2x 1,35 m	305506	6,6	1	1	1	1	1	1
	Aluminiowa burta podłużna 2x 1,85 m	305501	8,8	1	1	1	1	1	1
1.35 x 2.45 m	Numer katalogowy	pomosty standardowe		C520013	C520015	C520017	C520019	C520021	C520023
		pomosty Fiber-Deck®		C520014	C520016	C520018	C520020	C520022	C520024
	Wykaz elementów	Art.nr	Waga (kg)						
	Rama 1,35 x 2,0 m	301607	10,9	2	4	6	8	10	12
	Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m	302920	4,1	2	2	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511230	5,2	4	4	4	4	4	4
	Pomost 2,45 m z klapą	304510	18,7	1	1	2	2	3	3
	Pomost 2,45 m bez kłapy	304520	18,4	1	1	2	2	3	3
	Pomost Fiber-Deck® 2,45 m z klapą	305310	13,7	1	1	2	2	3	3
	Pomost Fiber-Deck® 2,45 m bez kłapy	305320	13,3	1	1	2	2	3	3
	Stężenie ukośne 2,45 m	303716	2,5	4	8	12	16	20	24
	Stężenie poziome 2,45 m	303706	2,3	6	6	10	10	14	14
	Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®	305613	7,6	-	4	4	4	4	4
	Aluminiowa burta poprzeczna 2x 1,35 m	305506	6,6	1	1	1	1	1	1
	Aluminiowa burta podłużna 2x 2,45 m	305502	10,9	1	1	1	1	1	1
1.35 x 3.05 m	Numer katalogowy	pomosty standardowe		C520025	C520027	C520029	C520031	C520033	C520035
		pomosty Fiber-Deck®		C520026	C520028	C520030	C520032	C520034	C520036
	Wykaz elementów	Art.nr	Waga (kg)						
	Rama 1,35 x 2,0 m	301607	10,9	2	4	6	8	10	12
	Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m	302920	4,1	2	2	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511230	5,2	4	4	4	4	4	4
	Pomost 3,05 m z klapą	304510	23,6	1	1	2	2	3	3
	Pomost 3,05 m bez kłapy	304520	23,3	1	1	2	2	3	3
	Pomost Fiber-Deck® 3,05 m z klapą	305310	17,3	1	1	2	2	3	3
	Pomost Fiber-Deck® 3,05 m bez kłapy	305320	16,7	1	1	2	2	3	3
	Stężenie ukośne 3,05 m	303716	2,7	4	8	12	16	20	24
	Stężenie poziome 3,05 m	303706	2,6	6	6	10	10	14	14
	Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®	305613	7,6	-	4	4	4	4	4
	Aluminiowa burta poprzeczna 2x 1,35 m	305506	6,6	1	1	1	1	1	1
	Aluminiowa burta podłużna 2x 3,05 m	305503	12,8	1	1	1	1	1	1



ROWKARKI WALCUJĄCE VICTAULIC / PRZECINARKI DO RUR EXACT

VE270FSD ze stojakiem VAPS112

VE270FSD Vic – Easy®

Rowkarka walcząca

Rowkarka Victaulic Vic–Easy typu VE270FSD jest całkowicie samodzielną jednostką z wbudowanym silnikiem, nożnym wyłącznikiem bezpieczeństwa, przewodem zasilającym oraz ręcznym układem hydraulicznym. Do zasilania wykorzystuje prąd elektryczny (230V, 16A) VE270FSD rowkuje (przez walcowanie) rury o średnicy zewnętrznej od 26,9mm do 323,9mm.

Narzędzie to jest standardowo wyposażone w opatentowane rolki Vic-Easy o konstrukcji poprawiającej prowadzenie (podczas rowkowania) rur o średnicy od 26,9mm na 323,9mm i dodatkowo w stabilizator stosowany przy rurach 219,1mm-323,9mm.

Waga: 154 kg

Opcjonalne rolki do:

- Miedzi typu K, L, M i DWV
- Stali nierdzewnej o cienkich ściankach (sched.5S i 10S; do 2,11 mm dla średnicy 26,9 mm i do 4,57 mm dla średnicy 323,9 mm)
- Rowków End Seal



VAPS112

Regulowany stojak na rury

Stojak Victaulic typu VAPS112 został zaprojektowany by podierać rury podczas rowkowania.

Regulowane nogi umożliwiają właściwe ułożenie rury względem maszyny rowkującej. Rura w siedzisku może być obracana w osi jak i przesuwana wzdłużnie. Obrotowa konstrukcja podpory siedziska rury pozwala na jej obracanie w poziomie i regulowanie wysokości.

Wszystkie te cechy ograniczają ilość operacji niezbędnych do wyrokowania obu końców rury.

Dla rur od od 26,9 mm do 323,9 mm

Maksymalne obciążenie stojaka: 490 kg

Waga stojaka: 86 kg



VE416FSD ze stojakiem VAPS224

VE416FSD

Rowkarka walcząca

Rowkarka Victaulic Vic-Easy® typu VE416FSD jest całkowicie samodzielną jednostką z wbudowanym silnikiem, nożnym wyłącznikiem bezpieczeństwa, przewodem zasilającym oraz ręcznym układem hydraulicznym. Do zasilania wykorzystuje prąd elektryczny (110V, 15A). Maszyna ta rowkuje (przez walcowanie) rury o średnicy zewnętrznej od 60,3 mm do 406,4 mm. Narzędzie to jest standardowo wyposażone w opatentowane rolki Vic-Easy® o konstrukcji poprawiającej prowadzenie rur (podczas rowkowania) o średnicy od 60,3 mm do 323,9 mm dla rowka standardowego (OGS) i średnicy od 355,6 mm do 406,4 mm dla rowka AGS i dodatkowo w stabilizator stosowany przy rurach 168,3 mm - 406,4 mm.

Waga: 154 kg

Opcjonalne rolki do:

- Miedzi typu K, L, M i DWV
- Stali nierdzewnej o cienkich ściankach (sched.5S i 10S; do 2,11 mm dla średnicy 26,9 mm i do 4,57 mm dla średnicy 323,9 mm)
- Rowków EndSeal®



VAPS224

Regulowany stojak na rury

Stojak Victaulic typu VAPS224 został zaprojektowany by podierać rury podczas rowkowania.

Regulowane nogi umożliwiają właściwe ułożenie rury względem maszyny rowkującej. Rura w siedzisku może być obracana w osi jak i przesuwana wzdłużnie. Obrotowa konstrukcja podpory siedziska rury pozwala na jej obracanie w poziomie i regulowanie wysokości.

Wszystkie te cechy ograniczają ilość operacji niezbędnych do wyrokowania obu końców rury.

Dla rur od 60,3 mm do 610 mm

Regulacja wysokości: 584 mm

Max obciążenie stojaka: 816 kg

Waga stojaka: 118 kg



EXACT Pipe Cut 360E

Największa w ofercie - uniwersalna przecinarka Exact do cięcia rur. Podstawowe funkcje przecinarki to m.in. 2-stopniowa regulacja prędkości obrotowej, stałe sterowanie elektroniczne, system łagodnego rozruchu i automatyczne zabezpieczenie przed przecięciem.

Przecinarka do rur Exact PipeCut 360E tnie z łatwością, nawet najtwardsze rury żeliwne. Podczas cięcia rur z tworzyw sztucznych może być podłączona do odciągu, który zasysa wszystkie wióry powstające podczas przecinania. Wytrzymała konstrukcja przecinarki pozwala jej znosić nawet najbardziej wymagające warunki pracy.

Rura Ø (średnicazew.)	75mm – 360mm (3" - 14")
Grubość ścianki 6mm	10mm (0.4") stal, 38mm (1.5") tworzywa
Przecina następujące materiały rur	Stal, miedź, żeliwo, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, materiały wielowarstwowe oraz wszystkie tworzywa sztuczne



Napięcie/Moc	110, V230 V / 1750W
Prędkość bez obciążenia	I=2900 obr/min, II=3900 obr/min,
Średnica tarczy	165mm
Otwór mocujący	62mm
Waga	13,5 kg
Zakres cięcia Ø	75mm – 360mm
Maksymalna grubość ścianki rury	10mm stal, 38mm tworzywa sztuczne




PRZYSSAWKI VIAVAC

VIAVAC CLADBOY CB4

Przyssawki standardowe są dostosowane do powszechnie używanych paneli dachowych i paneli ściennych. Do innych paneli - np. o profilu sinusoidalnym lub dachówki - oferujemy specjalnie dostosowane przyssawki. Jest wiele opcji wymiany przyssawek. Maszyna Cladboy jest unikalnie konfigurowalna i wszechstronna. Może być przeznaczona do podnoszenia:

- paneli ściennych poziomych,
- paneli ściennych pionowych,
- paneli dachowych o różnym kącie nachylenia.

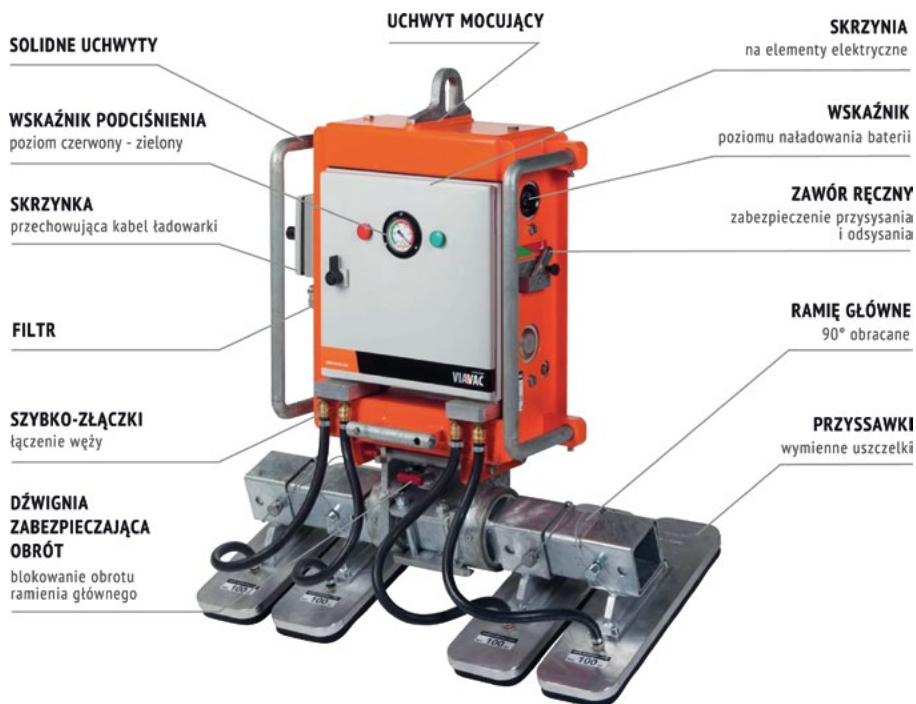

CECHY ZABEZPIECZEŃ

- dobrze słyszalne ostrzeżenie o słabym poziomie podciśnienia
- duży zbiornik próżni
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- dodatkowe zabezpieczenie (pasy)

Łatwy
w transporcie

Zasilany
przez wewnętrzny
akumulator


Możliwość
podnoszenia do:
800 kg
(w zależności
od założonej
przyssawki)

Waga
maszyny od:
125 kg
(w zależności
od użytej
konfiguracji)

VIAVAC CLADBOY Compact GB

Przysawki standardowe są dostosowane do powszechnie nie używanych paneli dachowych i paneli ściennych. Do innych paneli - np. o profilu sinusoidalnym lub dachówki - oferujemy specjalnie dostosowane przysawki. Jest wiele opcji wymiany przysawek. Maszyna Cladboy jest unikalnie konfigurowalna i wszechstronna. Może być przeznaczona do podnoszenia:

- paneli ściennych poziomych,
- paneli ściennych pionowych,
- paneli dachowych o różnym kącie nachylenia.

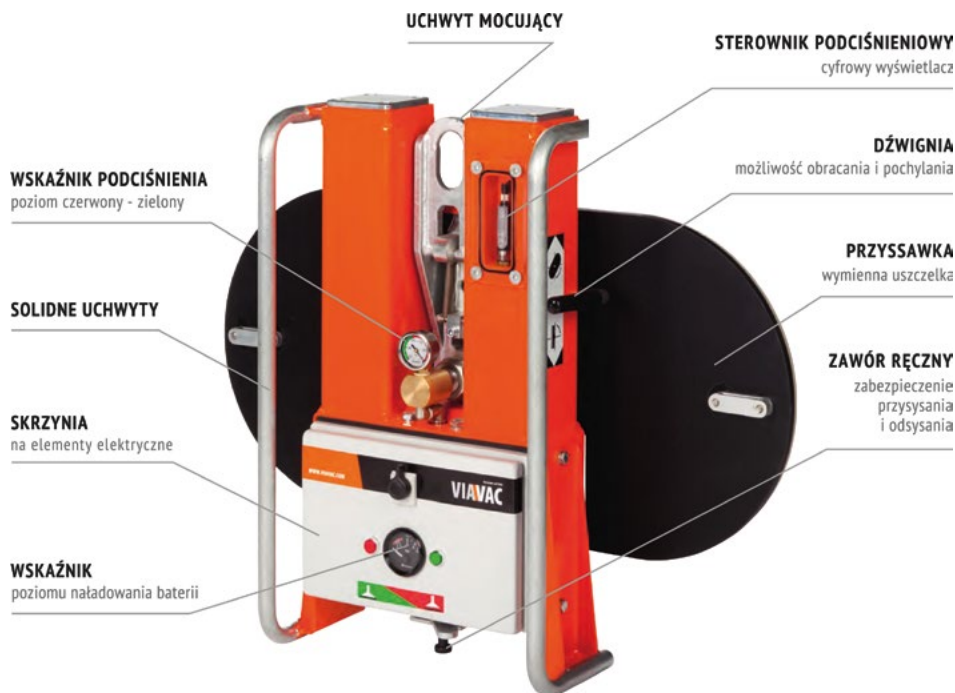

CECHY ZABEZPIECZEŃ

- dobrze słyszalne ostrzeżenie o słabym poziomie podciśnienia
- duży zbiornik próżni
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- dodatkowe zabezpieczenie (pasy)

Łatwy
w transporcie

Zasilany
przez wewnętrzny
akumulator

Możliwość
podnoszenia do:
750 kg
(w zależności
od założonej
przysawki)

Waga
maszyny od:
50 kg
(w zależności
od użytej
konfiguracji)

[illegible]



ANMIXRENT SP. J.
ul. Chłodna 5
21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-25-02-982

o/Siedlce
Borki-Wyrki 62a
08-106 Zbuczyn

o/Warszawa
ul. Mszczonowska 48
05-090 Raszyn, Janki

tel. 606 435 022
tel. 503 788 550

wynajem@anmix.pl
www.anmix.pl